



HASZNÁLAT

- Légelszívás kicsi, közepes és nagy környezetekben: fürdőszobákban, pincékben, konyhákban, játszóházakban, boltokban edzőtermekben, öltözőkben...
- A beszívott levegő ne legyen poros, vagy savas


TULAJDONSÁGOK

- Centrifugális elszívó ventilátor, kültéri használatra.
- Optimális működés tiszta levegőben -20° és +70°C között.
- Könnyű felszerelés és esztétikus kinézet.
- Alacsony zajszint
- A kikapcsolt berendezés megakadályozza a külső levegő bejutását, ezért különösen ajánlott szeles helyeken.
- Ideális központi légelszíváshoz a megemelt teljesítmény miatt.
- Kompakt méret.
- Egyszerű és gyors elektromos bekötés.
- Könnyen felszerelhető és ellenőrizhető: 2 csavar is elég a fel/leszereléshez.
- Külső behatások elleni védőháló.
- Elérhető átmérők: 100, 125, 150, 160, 200.
- Galvanizált acél védőlemez és epoxi festés a magas védelemért
- Fehér festés (RAL 9010).
- Vízpára elleni védelem (IPX4).
- Hajlított és kiegyensúlyozott ventilátor járókerék, melyek megfelelnek az ISO 1940 előírásainak.
- Egyfázisú (230V-50Hz) Long Life motor beépített hővédelemmel, hosszú használathoz optimalizálva.
- Megfelel a CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE és LVD 2014/35/UE szabványoknak.



Megfelel az ErP 2009/125/CE irányelveinek és az EU 1253/2014 szabályainak.

- Festett és galvanizált acél: savas hatásoknak ellenáll
- 8 MODELL: nagyon széles választék
- Ideális központi légelszíváshoz
- Automata zárrendszer kikapcsolt eszköznél

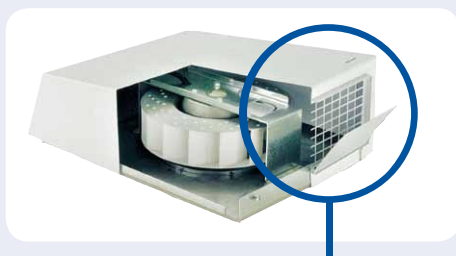

Robosztus felépítés és zárrendszer a külső hatások megakadályozásának érdekében.

TULAJDONSÁGOK

KÓD	MODELL	ÁTMÉRŐ	LÉGSZÁLL. MAX	NYOMÁS MAX	ÁRAM FELVÉTEL	TELJ.	FORD.SZÁM	ZAJSZINT (3 m)	VÉDETTség	HŐMÉRSÉKLET max (°C)
		mm	m³/h	Pa	A	W	GIRI/1'	B (A)*		
2EX4034	EXT 100	100	217	268	0,13	28	1490	44	IPX4	60
2EX5004	EXT 125	125	269	259	0,13	28	1500	44	IPX4	60
2EX6028	EXT 150 A	150	426	322	0,24	56	2182	56	IPX4	60
2EX6029	EXT 150 B	150	708	467	0,48	110	2320	59	IPX4	60
2EX7006	EXT 160 A	160	433	309	0,24	56	2200	56	IPX4	60
2EX7007	EXT 160 B	160	755	480	0,53	120	2590	61	IPX4	60
2EX8023	EXT 200 A	200	793	486	0,53	120	2620	61	IPX4	60
2EX8024	EXT 200 B	200	908	609	0,70	158	2510	65	IPX4	60

JELLEGÖRBE

