

# HD300

HYGIENE  
VANDÁLBIZTOS kézzárító



Steel  
AISI 304



## HD300A Automatikus fehér vagy inox kivitelben

### Automatic

A sensor azonnal érzékeli a kezét amitől elindul majd kéz elvétele után azonnal leáll.



## HD300P Manuális fehér vagy inox kivitelben

### Manual

Nyomógombot megnyomva a készülék 35 másodperc után lekapcsol




### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	330
Fordulatszám	5500
Kifújt levegő sebesség (Km/h)	96
Kifújt levegő hőmérséklet	53°C
Motor teljesítmény (W)	250
Fűtés teljesítmény (W)	2000
Áramfelvétel (A)	10
Zajszint (dBA)	68
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Elektromos szigetelés	Classe I
Működési idő	25 sec
Súly Kg	4,9 Kg (A) - 4,65 Kg (P)
Védelem	IP23



360°  
FORGATHATÓSÁG

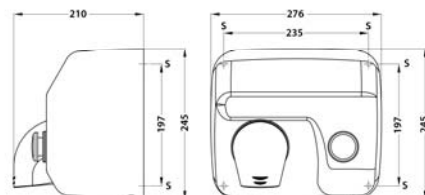

# HD100

HYGIENE  
Classic Kézzárító



HD100A  
Automatic




HD100P  
Manual



### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	240
Fordulatszám	2.800
Kifújt levegő sebesség (Km/h)	65
Kifújt levegő hőmérséklet	52°C
Motor teljesítmény (W)	140
Fűtés teljesítmény (W)	1500
Áramfelvétel (A)	7
Zajszint (dBA)	58
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Elektromos szigetelés	Classe II - □
Működési idő	35 sec
Súly Kg	3 Kg
Védelem	IP21

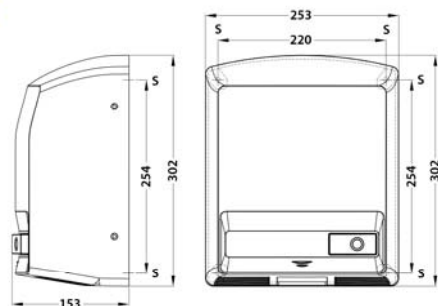

- Kompakt egy darabból készült ABS UV álló burkolat
- Manuális (40 sec. cycle) vagy Automata.


# HR100

HYGIENE  
Haj szárító



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	40
Fordulatszám	15.000
Kifújt levegő sebesség (Km/h)	79
Kifújt levegő hőmérséklet	60°C
Motor teljesítmény (W)	150
Fűtés teljesítmény (W)	700
Áramfelvétel (A)	3
Zajszint (dBA)	60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Cső hossz (mm)	800 - 2000 mm
Súly Kg	1,8 Kg
Elektromos szigetelés	Classe II - □
Védelem	IP23

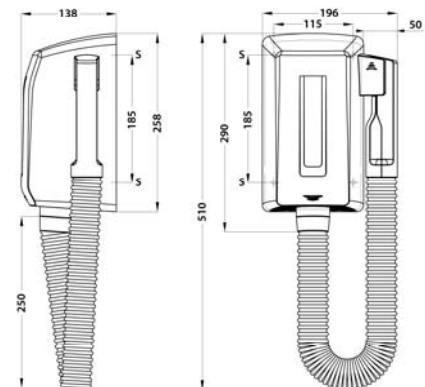

- Gyors és könnyű telepítés.
- Automatikus indulás amint a szárító fejet levesszük.
- Biztonsági rendszer amely 15 perc használat után leállítja a készüléket
- Nagy légszállítás (79 Km/h) a gyors hajszárítás érdekében.
- Fehér ABS 3mm vastag uv álló ház