



Il climatizzatore fisso **IQ senza unità esterna** è in grado di raffreddare, deumidificare e riscaldare con la pompa di calore. L'evaporatore e la condensante costituiscono un unico blocco di dimensioni molto contenute.



IQ fix klíma kültéri egység nélkül, mely képes hűteni, fűteni, páramentesíteni. A készüléken belül mind a kondenzátor („kültéri“), mind az elpárologtató („beltéri“) egység egy blokkban foglal helyet.



IQ is a fixed air conditioner without external unit capable of air conditioning, dehumidification and heating. The evaporator and condensing unit is a single block of very contained dimensions.

IQ iCOOL

MONOBLOKK LEVEGŐ-LEVEGŐ,
OLDALFALI ÉS MAGAS OLDALFALI

**MOTOCONDENSANTE MONOBLOCCO IN
POMPA DI CALORE ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO**
A PAVIMENTO/PARETE - PLANCHER / MUR - FLOOR / WALL

R410A



IQ
Monoblocco a pavimento
Oldalfali monoblokk
Monobloc floor



iCOOL
Monoblocco a parete
Magasoldalfali monoblokk
Monobloc wall

Üzemi határértékek:
Hűtés: 10/52°C B.S.
Fűtés: -5 ~ 24°C

IQ e iCOOL MONOBLOCCO

ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO- IQ/COOL

MONOBLOKK LEVEGŐ-LEVEGŐ OLDALFALI ÉS

MAGASOLDALFALI - IQ/COOL




Monoblokk, hőszivattyús				
Kód	Kód	IQ-25H6	IQ-32	IC-24
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Hűtőteljesítmény	BTU/h	8500	12000	8000
	W	2632	3500	2300
Assorbimento elettrico - Max power absorption - Teljesítményfelvétel	W	981	1330	900
Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel	W	4,3	6,0	4,0
EER	-	2,67	2,43	2,55
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály	-	A	B	B
	BTU/h	9000	12500	8000
Potenza termica - Heating capacity - Fűtőteljesítmény	BTU/h	9000	12500	8000
	W	2730	3650	2300
Assorbimento elettrico - Electrical absorption - Teljesítményfelvétel	W	880	1347	900
Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel	W	3,80	5,80	4,00
COP	-	3,10	2,61	2,55
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály	-	A	B	C
Resistenza elettrica ausiliaria - Auxiliary Electrical Resistance Heater - Kiegészítő elektromos fűtés	W	-	500	-
Portata d'aria - Air flow - Légszállítás	m ³ /h	400	480	380
Pressione sonora - Sound level - Hangnyomás	dB(A)	37/40/46	37/44/48	37/46
Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) - Méretek (SZÉxMÉxMA)	mm	1000 x 230 x 580	1000 x 245 x 580	950 x 195 x 430
Peso - Weight - Tömeg	Kg	45	45	39
Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet and exhaust air - szükséges furat	mm	162 (2 fori)	162 (2 fori)	200 (2 fori)
Nebulizzazione condensa estiva - Summer humidifier - Kondenzvíz elpárologtatás	-	si - yes - igen	no - not - nem	no - not - nem
Installazione - Installation - Telepítés	-	a pavimento floor plancher	a pavimento floor plancher	a parete wall oldalfal

Részletek



Kezelőfelület (su IQ-32)

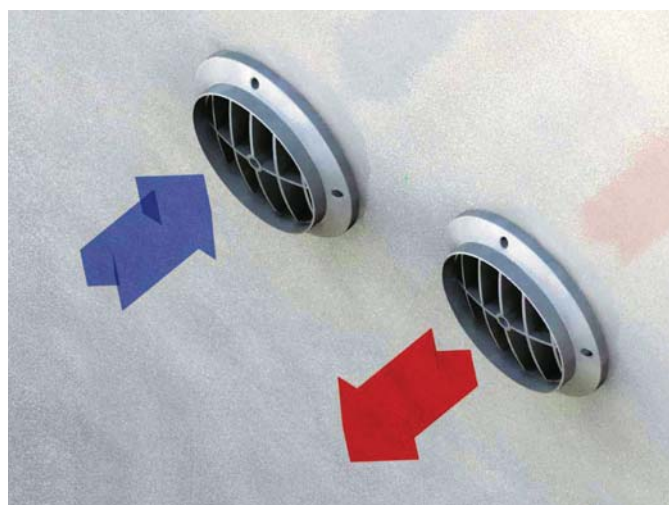

Szükséges 160 mm furat

A minősítés körülményei: Hűtés: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Fűtés: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.