

serie  
**MBX**



Aspiratori centrifughi in linea

**BOX COMPATTO DA SOFFITTO**



**Impiego**

- Particolarmente indicati per impianti di ventilazione in ambienti residenziali e terziari quali: uffici, negozi, abitazioni, sale da gioco, locali pubblici, spogliatoi, centri estetici, palestre, et etc.
- Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie **MBX** può essere utilizzata in posizione orizzontale e verticale in qualsiasi punto della tubazione
- L'aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva

**Caratteristiche**

- Aspiratori centrifughi da condotto per applicazioni a soffitto
- **Facilmente installabili all'interno delle controsoffittature**
- Estrema silenziosità grazie al rivestimento interno fonoassorbente (10 mm di spessore)
- Staffa di ancoraggio a soffitto fornita di serie
- Applicabili su tubazioni circolari con diametri da 100mm a 315mm.
- Adatti per aria pulita con temperatura max. di 60°C
- Struttura in lamiera d'acciaio zincato
- Motore facilmente estraibile per ispezione anche ad apparecchio installato
- Gruppo motoventilante a pale rovesce equilibrato staticamente e dinamicamente
- Motore monofase (230V – 50 Hz) con termoprotettore adatto per funzionamento continuo
- Marcatura **CE**

✓ **Ideale per controsoffitti**

✓ **Staffa di fissaggio in dotazione**




Motore ispezionabile




Morsetteria integrata (fino a modello 150)

**Dimensioni (mm)**

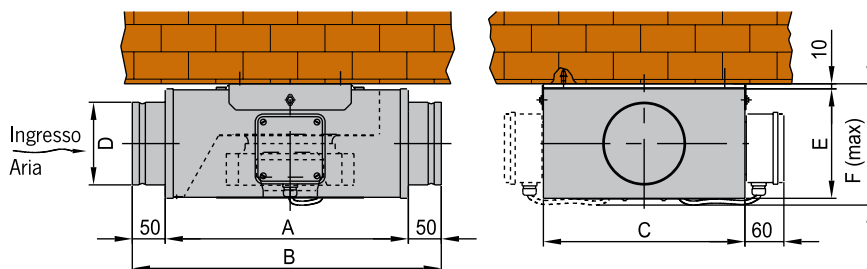

**Installazioni**

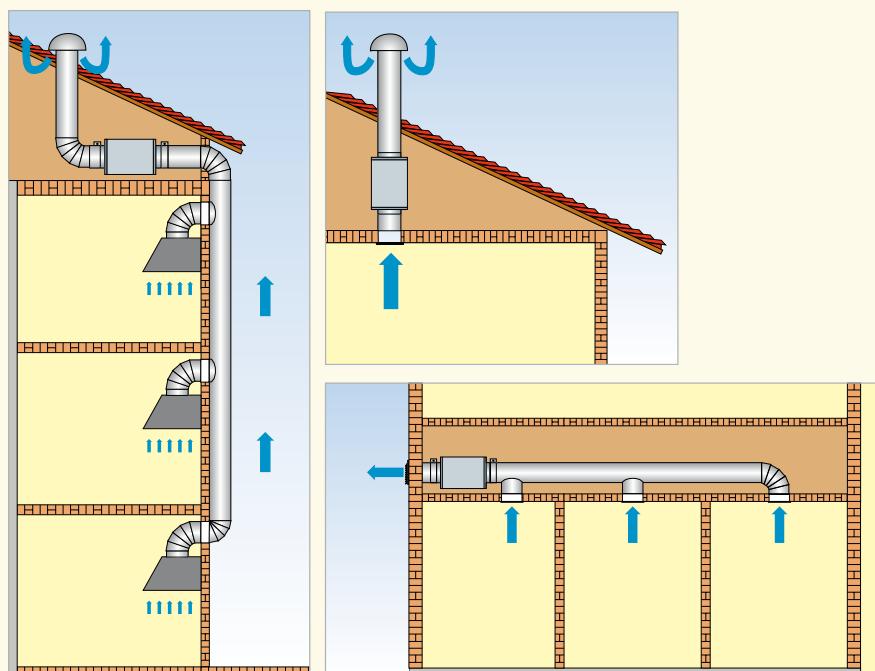

MODELLO	A	B	C	ØD	E	F (MAX)
MBX100	363	463	303	98	163	190
MBX125	363	463	303	123	163	190
MBX150	363	463	303	148	183	210
MBX200	503	603	373	198	233	260
MBX250	503	603	373	248	283	310
MBX315	503	603	423	312	343	370

# Prestazioni

CODICE	MODELLO	TUBAZIONE	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ	GRADO DI PROTEZIONE	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)
		Ø mm	m³/h	mm H <sub>2</sub> O	V	A	W	GIRI/1'	IP	dB (A)
1MB4100	MBX 100	100	200	29	230	0,26	60	1990	44	37
1MB4125	MBX 125	125	250	31	230	0,29	70	1700	44	43
1MB4150	MBX 150	150	350	35	230	0,38	80	2530	44	48
1MB4200	MBX 200	200	700	39	230	0,54	120	2550	44	49
1MB4250	MBX 250	250	1000	60	230	0,83	190	2550	44	51
1MB4315	MBX 315	315	1500	70	230	1,35	310	2630	44	52

# Curve

