



serie MRF Lw

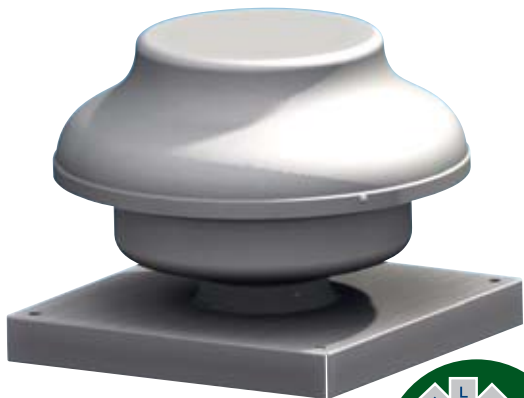

Mini torrino centrifugo

PER ESPULSIONE A TETTO

novità



Versioni Lw a basso consumo energetico

- **MRF Lw** è la versione a basso consumo energetico di MRF, mini torrini centrifughi per installazione a tetto.
- **MRF Lw** è disponibile in **7 dimensioni**: ø 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315.


Caratteristiche

- Le caratteristiche costruttive sono identiche a quelle di **MRF** (vedere pag. 114)

Prestazioni

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE
		m ³ /h	mmH ₂ O	W	dB(A)	
2MF1005	MRF 100 Lw	290	39,9	37	51	IPX4
2MF1255	MRF 125 Lw	300	36,2	37	48	IPX4
2MF1504	MRF 150 Lw	450	37,5	46	48	IPX4
2MF1605	MRF 160 Lw	510	40	62	47	IPX4
2MF2005	MRF 200 Lw	680	60,9	112	50	IPX4
2MF2505	MRF 250 Lw	720	60,3	133	46	IPX4
2MF3155	MRF 315 Lw	970	76	184	47	IPX4

Dimensioni (mm)



MODELLO	D1	D2	H	∅A	∅B	C
MRF100 Lw	98	333	225	300	265	36
MRF125 Lw	122	333	225	300	265	36
MRF150 Lw	147	405	266	400	360	36
MRF160 Lw	157	405	266	400	360	36
MRF200 Lw	198	405	266	400	360	36
MRF250 Lw	248	405	266	400	360	36
MRF315 Lw	314	484	322	400	360	36

Curve

