

IQ e iCOOL MONOBLOCCO

ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO- IQ/COOL

MONOBLOKK LEVEGŐ-LEVEGŐ OLDALFALI ÉS

MAGASOLDALFALI - IQ/COOL




| Monoblokk, hőszivattyús | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Kód | Kód | IQ-25H6 | IQ-32 | IC-24 |
| Potenza frigorifera - Cooling capacity - Hűtőteljesítmény | BTU/h | 8500 | 12000 | 8000 |
| | W | 2632 | 3500 | 2300 |
| Assorbimento elettrico - Max power absorption - Teljesítményfelvétel | W | 981 | 1330 | 900 |
| Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel | W | 4,3 | 6,0 | 4,0 |
| FFR | - | 2,67 | 2,43 | 2,55 |
| Classe energetica - Energy class - Energiaosztály | - | A | B | B |
| Potenza termica - Heating capacity - Fűtőteljesítmény | BTU/h | 9000 | 12500 | 8000 |
| | W | 2730 | 3650 | 2300 |
| Assorbimento elettrico - Electrical absorption - Teljesítményfelvétel | W | 880 | 1347 | 900 |
| Corrente assorbita - Electrical current - Áramfelvétel | W | 3,80 | 5,80 | 4,00 |
| COP | - | 3,10 | 2,61 | 2,55 |
| Classe energetica - Energy class - Energiaosztály | - | A | B | C |
| Resistenza elettrica ausiliaria - Auxiliary Electrical Resistance Heater - Kiegészítő elektromos fűtés | W | - | 500 | - |
| Portata d'aria - Air flow - Légszállítás | m ³ /h | 400 | 480 | 380 |
| Pressione sonora - Sound level - Hangnyomás | dB(A) | 37/40/46 | 37/44/48 | 37/46 |
| Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) - Méretek (SZÉxMÉxMA) | mm | 1000 x 230 x 580 | 1000 x 245 x 580 | 950 x 195 x 430 |
| Peso - Weight - Tömeg | Kg | 45 | 45 | 39 |
| Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet and exhaust air - szükséges furat | mm | 162 (2 fori) | 162 (2 fori) | 200 (2 fori) |
| Nebulizzazione condensa estiva - Summer humidifier - Kondenzvíz elpárologtatás | - | si - yes - igen | no - not - nem | no - not - nem |
| Installazione - Installation - Telepítés | - | a pavimento floor plancher | a pavimento floor plancher | a parete wall oldalfal |

Részletek



Kezelőfelület (su IQ-32)

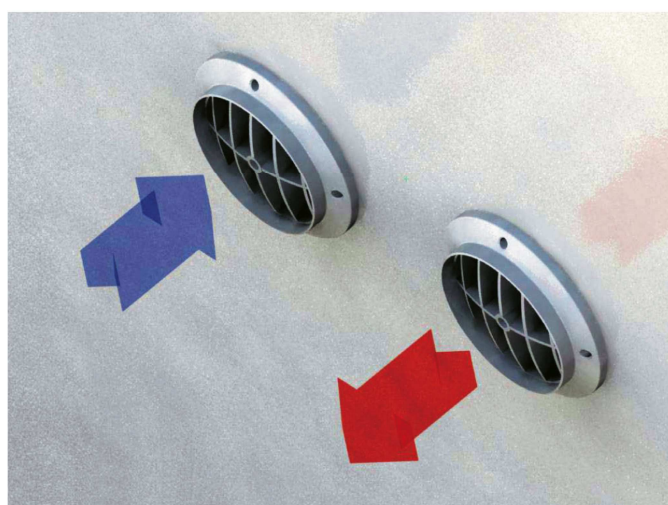

Szükséges 160 mm furat

A minősítés körülményei: Hűtés: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Fűtés: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.