

serie SILENT BOX

Aspiratori Centrifughi in linea

SUPER-SILENZIATI



novità


Impiego

- Applicazione in ambienti civili o industriali dove risulti necessaria un'elevata silenziosità: abitazioni, negozi, uffici, biblioteche, sale riunioni, mense, ristoranti, alberghi, ospedali, cinema, palestre, spogliatoi, teatri, etc.
- Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie **SILENT BOX** può essere utilizzata in posizione orizzontale e in qualsiasi punto della tubazione
- L'aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva

Caratteristiche

- Aspiratori in linea Super Silenziati
- Ideali per impianti dove siano richiesti bassissimi livelli sonori
- **Coibentazione interna con materiale fono-assorbente ad elevato spessore (50mm)**
- Applicabili su tubazioni circolari con \varnothing da 125 a 450 mm
- Adatti per aria pulita con temperatura max. 40 °C
- Ispezionabili tramite apposito sportello apribile
- Struttura portante in lamiera d'acciaio zincata
- Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940
- Motore asincrono monofase 230V-50Hz dotato di termoprotettore e adatto per servizio continuo.
- Marcatura **CE**

Dimensioni (mm)

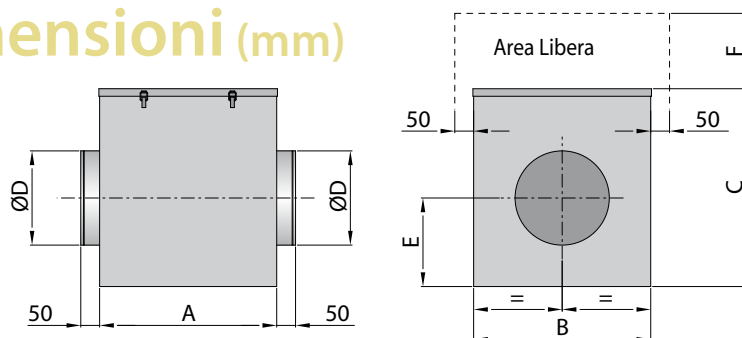

TIPO	A	B	C	D	E	F	Kg
SILENT BOX 125	360	360	385	125	180	400	14
SILENT BOX 160	400	400	425	160	200	430	17
SILENT BOX 200	430	430	450	200	215	460	20
SILENT BOX 250	470	470	525	250	235	530	25
SILENT BOX 315	550	550	550	315	300	560	37
SILENT BOX 355	550	550	550	355	300	560	43
SILENT BOX 400	650	650	650	400	380	660	59
SILENT BOX 450	750	750	750	450	430	760	79

✓ **Rivestimento fono-assorbente da 50 mm**

✓ **Ispezionabili**





Pannello fono-assorbente 50 mm



Pannello smontabile per ispezione




Installazioni

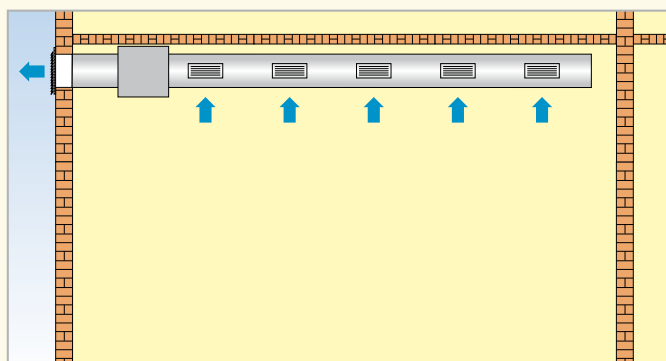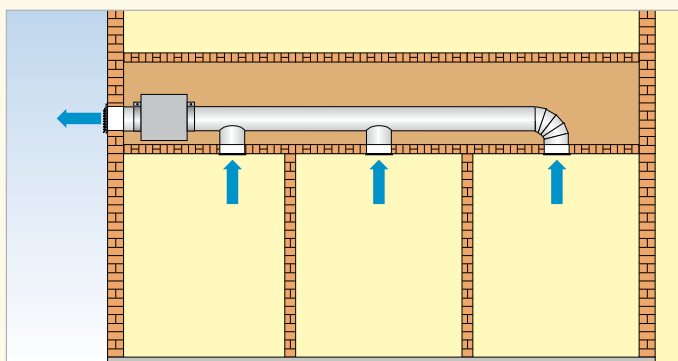

Prestazioni

CODICE	MODELLO	TUBAZIONE	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITA'	POLI	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE MOTORE	PRESSIONE SONORA (A 1.5 mt)
		Ø mm	m ³ /h	mm/H ₂ O	V	A	Kw	Giri/1'	N°	IP		dB(A)
1SL1250	SILENT-BOX 125	125	220	28	230	0.4	0.07	2544	2	44	F	27
1SL1600	SILENT-BOX 160	160	510	33	230	0.52	0.11	2730	2	44	F	32
1SL2000	SILENT-BOX 200	200	900	47	230	0.9	0.18	2580	2	44	F	36
1SL2500	SILENT-BOX 250	250	1200	60	230	1.4	0.3	2538	2	44	F	35
1SL3150	SILENT-BOX 315	315	1600	17	230	1.7	0.14	1360	4	20	F	41
1SL3550	SILENT-BOX 355	355	2250	20	230	2.2	0.24	900	6	20	F	40
1SL4000	SILENT-BOX 400	400	2700	24	230	3	0.24	900	6	20	F	42
1SL4500	SILENT-BOX 450	450	4250	36	230	5.6	0.55	920	6	20	F	41

Curve

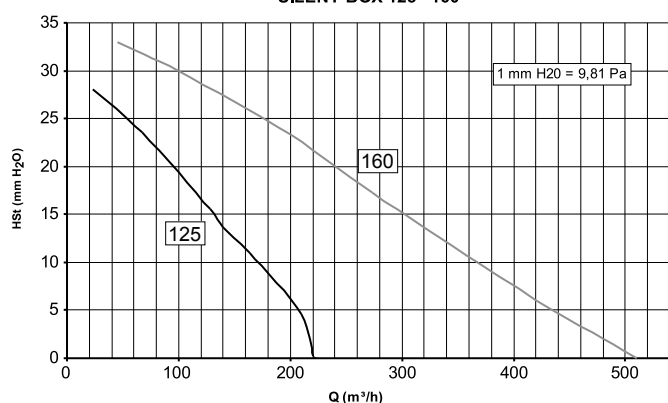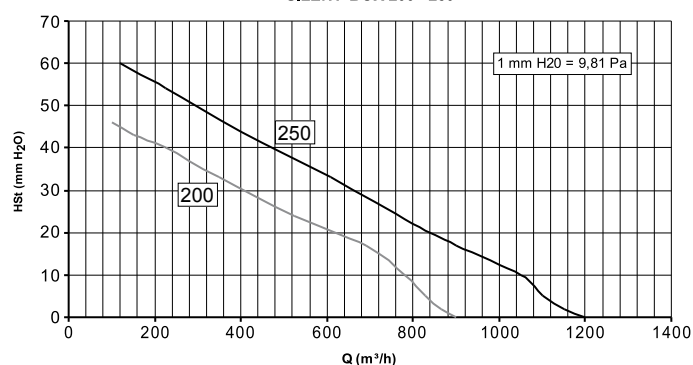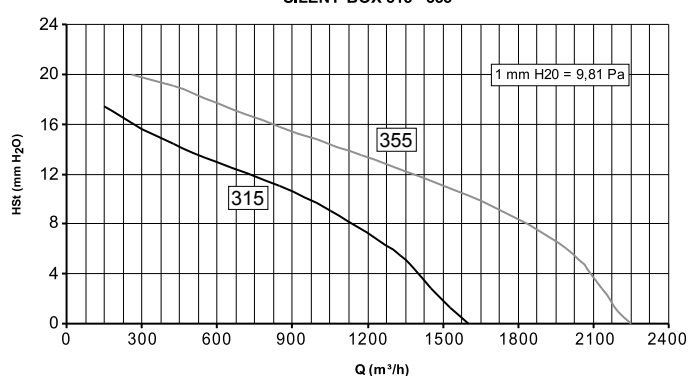SILENT-BOX 125 - 160

SILENT-BOX 200 - 250

SILENT-BOX 315 - 355

SILENT-BOX 400 - 450
