


# Kifinomult technológia, díjnyertes dizájn.



A Delta egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Fórum díját is elnyerte, az organikus forma és a matt borítás ötvözete adja.

A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes klímát, legyen szó akár a hőség enyhítéséről vagy extrém, akár  $-25$  fokos hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légtelők és a Flow4D levegőbefúvó rendszer hangtalanul juttatják el a különféle szűrők és a hidegplazma-generátor által megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.

# Delta Series

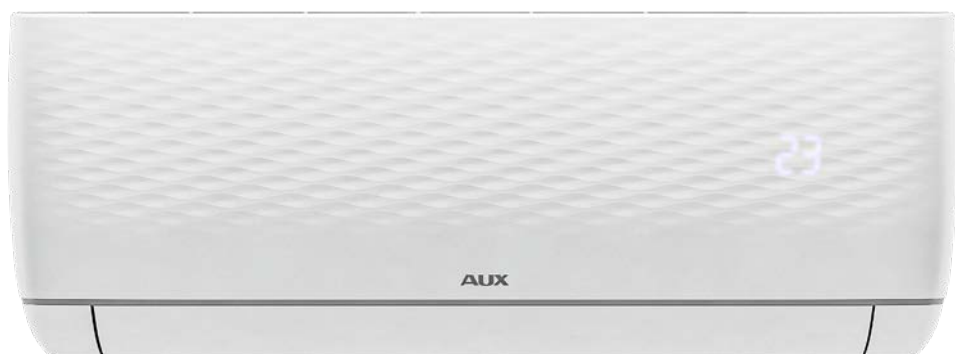

## Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Könnyű, akár 1 fős installáció • ealth funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés  $-25^{\circ}\text{C}$  külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • iF Design Award nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légtelölők • FineMatt matt fehér borítás

<sup>1</sup> A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a [www.auxklima.hu](http://www.auxklima.hu) honlapra


- iFeel adaptív hőfokszabályzó
- Flow4D légbefúvó rendszer
- Hidegplazma-generátor
- Ultra csendes működés
- Halpikkely alakú légtelölők
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- PM2.5 szűrő
- AntiFreeze funkció
- FineMatt borítás
- Fűtés  $-25^{\circ}\text{C}$  hőmérsékletig

Technikai adatok	Delta Series 2,6 kW	Delta Series 3,5 kW	Delta Series 5,4 kW	Delta Series 7,2 kW
Cikkszám	KSZKLM5100	KSZKLM5101	KSZKLM5102	KSZKLM5103
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2580 / 2700 W	3500 / 3500 W	5400 / 5800 W	7200 / 7200 W
Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés	800 / 750 W	1090 / 970 W	1650 / 1490 W	2200 / 1960 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	4,2 / 5,6 A	6,6 / 5,5 A	7,5 / 9,7 A	12,5 / 11,5 A
SEER / SCOP	6,5/A++ / 4,37/A+	6,65/A++ / 4,36/A+	6,57/A++ / 4,02/A+	6,89/A++ / 4,11/A+
<b>Beltéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	792×292×201 mm	792×292×201 mm	940×316×224 mm	1132×330×232 mm
Nettó / Bruttó súly	7,5 / 9,5 kg	8 / 10 kg	12 / 14 kg	15 / 17 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	42 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	730×545×285 mm	730×545×285 mm	800×545×315 mm	900×700×350 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm	540 mm / 280 mm	545 / 315 mm	630 mm / 350 mm
Nettó / Bruttó súly	26 / 28 kg	26 / 28 kg	35 / 37 kg	45 / 47 kg
Átlagos hangnyomás érték	47 dB(A)	48 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g	R32 / 680 g	R32 / 1280 g	R32 / 1440 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12 mm	6,35 / 16 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m	25 / 15 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	204 900 Ft	219 900 Ft	319 900 Ft	379 900 Ft





# Biztos pont a maximális kényelthez.

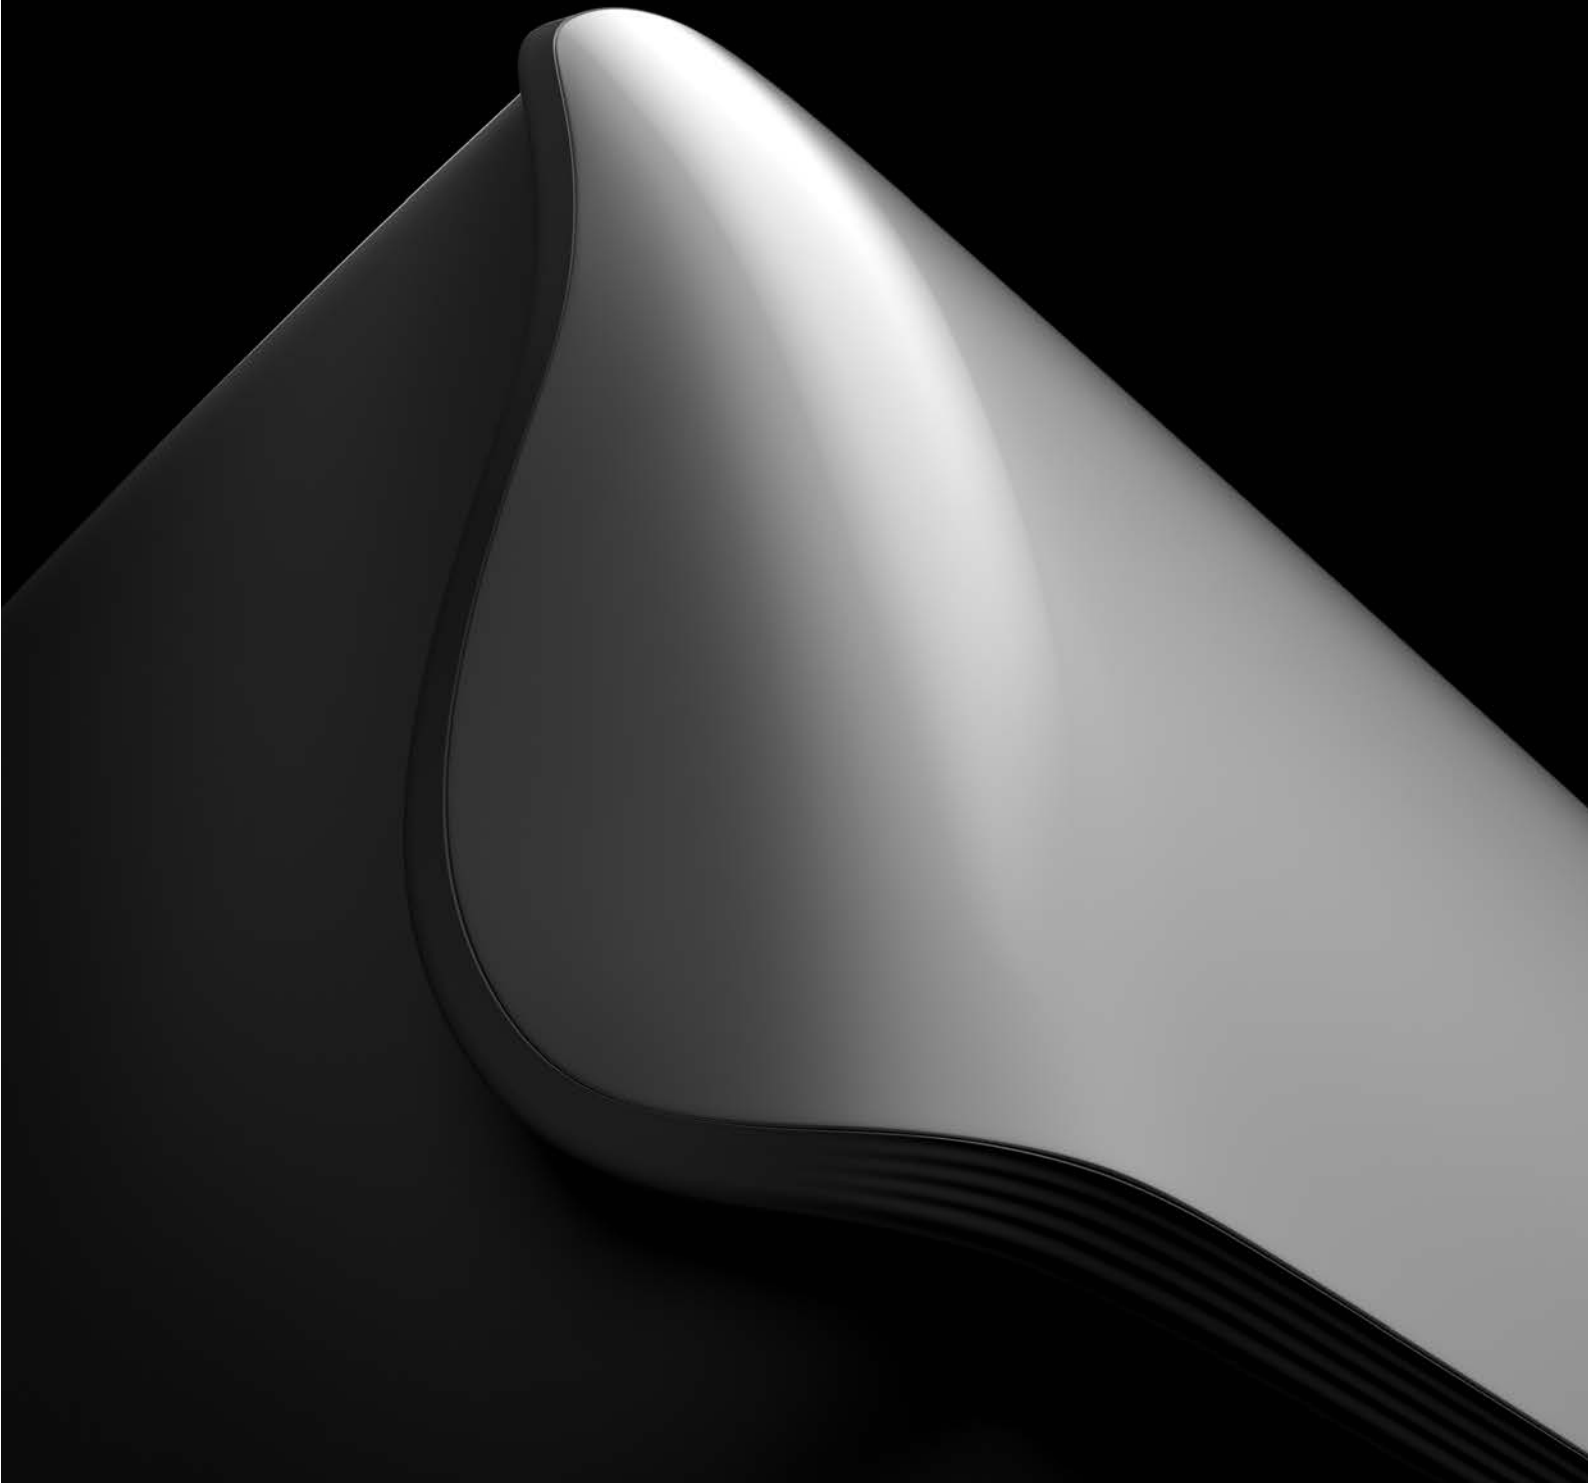

A Gamma lágy formáit a magasfényű fehér borítás és a szürke kontúrvonal emeli ki. A gazdaságos és megbízható működés mellett a kényelmet szolgáló funkciók széles spektruma is kiemelkedő, melyek között megtalálható a nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen Ultra csendes üzemmód, a mindig tiszta és hűs levegőről gondoskodó öntisztító funkció vagy a Wi-Fi hálózaton keresztüli vezérlés okoseszközökről.









# Gamma Series



## Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérséklet szabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens előfűtés • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett garancia • H-tarifa kompatibilitás<sup>1</sup> • Pure White magassfényű fehér borítás

<sup>1</sup>A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a [www.auxklima.hu](http://www.auxklima.hu) honlapra

-  iFeel adaptív hőfokszabályzó
-  Flow4D légbefúvó rendszer
-  Hidegplazma-generátor
-  Ultra csendes működés
-  Integrált Wi-Fi vezérlés
-  PM2.5 szűrő
-  AntiFreeze funkció
-  Pure White borítás

Technikai adatok	Gamma Series 2,6 kW	Gamma Series 3,5 kW	Gamma Series 5,0 kW	Gamma Series 6,5 kW
Cikkszám	KSZKLM5000	KSZKLM5001	KSZKLM5002	KSZKLM5003
Névleges hűtési / fűtési kapacitás	2600 / 2900 W	3500 / 3600 W	5000 / 5280 W	6500 / 6500 W
Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés	750 / 850 W	1190 / 1150 W	1500 / 1450 W	1800 / 1850 W
Áramfelvétel hűtés / fűtés	3,6 / 4,1 A	5,5 / 5,4 A	6,6 / 6,4 A	8 / 8,1 A
SEER / SCOP	6,42/A++ / 4,11/A+	6,21/A++ / 4,04/A+	6,44/A++ / 4,08/A+	6,2/A++ / 4,01/A+
<b>Beltéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	750×285×200 mm	750×285×200 mm	900×310×225 mm	1082×330×233 mm
Nettó / Bruttó súly	7,5 / 9,5 kg	8 / 10 kg	11 / 13 kg	14 / 16 kg
Átlagos hangnyomás érték	44 dB(A)	44 dB(A)	47 dB(A)	52 dB(A)
<b>Kültéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	730×545×285 mm	730×545×285 mm	800×545×315 mm	825×655×310 mm
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm	540 / 280 mm	545 / 315 mm	540 mm / 335 mm
Nettó / Bruttó súly	25 / 27 kg	25 / 27 kg	30,5 / 32,5 kg	40 / 42 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 530 g	R32 / 600 g	R32 / 970 g	R32 / 1300 g
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 9,52 mm	6,35 / 12,7 mm	6,35 / 16 mm
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m	20 / 10 m	20 / 10 m	25 / 15 m
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	189 900 Ft	199 900 Ft	289 900 Ft	359 900 Ft

