

CODICE - SET COMPLETO		EAKV-12H3	
LISTA ÁR	Euro	2.200,00	
<b>HŰTŐTELJESÍTMÉNY</b>			
Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000	
	kW	3.5	
Teljesítmény-felvétel	W	1090	
Áramfelvétel	A	4.3	
SEER		5.1	
Energiaosztály		A	
<b>FŰTŐTELJESÍTMÉNY</b>			
Fűtőteljesítmény	Btu/h	12500	
	kW	3.6	
Teljesítmény felvétel	W	1050	
Áramfelvétel	A	4.2	
SCOP		3.8	
Energiaosztály		A	
<b>HŰTŐKÖR</b>			
Kompresszor		Toshiba	
Kompresszor típusa		Rotativo	
Gas		R410a	
Hűtőközegetöltet	g	1230	
Hozzáadandó hűtőközeg (oltre i 5 mt)	g/m	30	
Cső átmérő	Folyadék oldal	inch	¼
	Gáz oldal	inch	⅜
Cső átmérő	Folyadék oldal	mm	6.3
	Gáz oldal	mm	9.5
Lunghezza max. Easy / BELTÉRI EGYSÉG	m	15	
Dislivello max. Easy / BELTÉRI EGYSÉG	m	8	
<b>TERMÉKLEÍRÁS</b>			
Áramellátás	V	220	
Teljesítmény felvétel	W	1600	
Térfogatáram max	m³/h	680	
Párátlanítás	l/h	1.2	
Zajszint	Unità Int. (min/med/max)	db (A)	28/35/41
	Easy	db (A)	53
Méretek (L - A - P)	BELTÉRI	mm	770 - 283 - 201
	Easy	mm	890 - 814 - 240
Súly	BELTÉRI	Kg	9
	Easy	Kg	45



Il climatizzatore Easy in pompa di calore ad incasso è apprezzato da Architetti e Progettisti poiché si integra perfettamente negli edifici di nuova costruzione, nella bioarchitettura, nelle case passive, negli edifici in legno. Incassato in una nicchia appositamente predisposta ed isolata, assicura all'immobile il caldo invernale ed il fresco in estate rispettando le esigenze architettoniche ed estetiche della facciata.


## APPLICAZIONI




EASY ad incasso invisibile




EASY ad incasso a contrasto

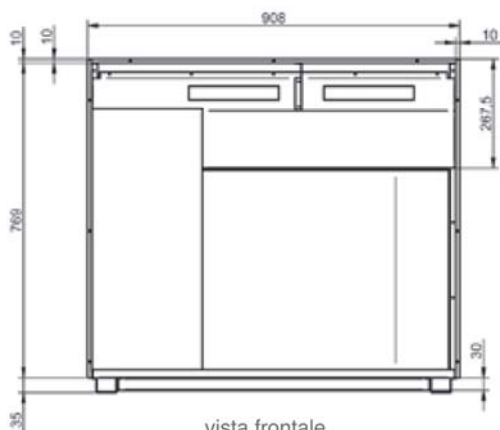


vista frontale

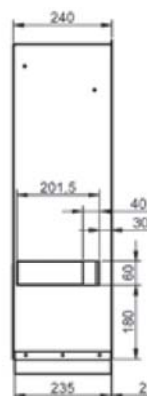

vista laterale

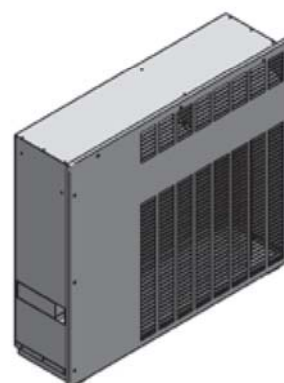

easy con pannello frontale base

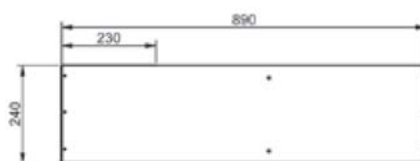

vista dall'alto



## PER SAPERNE DI PIÙ

Il modello Easy è stato studiato in collaborazione con un team tecnico di Architetti e Progettisti che hanno contribuito a ottimizzare il progetto sotto vari aspetti.

È stato innanzitutto soddisfatta l'esigenza di incorporare nello spessore del muro la parte più invadente della macchina, sono state ottenute misure minime di ingombro (solo 24 cms di spessore) consentendo quindi un buon livello di isolamento termico della parete. L'isolamento termoacustico presente nella macchina, unitamente alla tecnologia di costruzione che sfrutta i brevetti esclusivi di Tekno Point, consentono un'ottima insonorizzazione del climatizzatore, sia verso l'interno che verso l'esterno. La costruzione della condensante da incasso è modulare e permette l'accostamento o la sovrapposizione di più moduli in modo da soddisfare le esigenze termiche di più ambienti e di ampi spazi.

Il tutto sempre nel massimo comfort e nel rispetto dei canoni estetici.

## APPLICAZIONI



EASY ad incasso su parete bianca



EASY ad incasso su edificio classico