




Az ELFO olyan DC inverteres légkondicionáló berendezés, amely bármilyen felhasználási környezetben alkalmazható. Ideális olyan helyeken, ahol a homlokzaton nem jelenhet meg kültéri egység, pl. éttermek, üzletek, irodák, műemlék épületek esetében. Kialakítását tekintve létezik mono és multi kivitel, így többféle beltéri egység csatlakoztatható hozzá. Hűtő-fűtő kivitelben kerül forgalmazásra. Alkalmos a helyiség páratlanítására is.

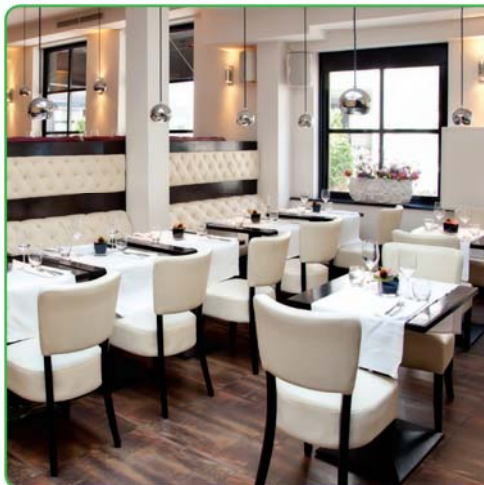

Előnyök

- Dekoratív megjelenés
- Nem látható kültéri egység
- Optimális megoldás a műemlék épületekhez
- Az épület értékét növeli
- Könnyen telepíthető
- Energiahatékony
- Magas fűtési hatások
- Széles beltéri egység választék

Funkciók



DC-Inverter



Hőszivattyú



Páratlanítás



Automatikus restart



Biofilter



Ionizátor



Hőmérséklet kiegyenlítés




Alvó mód




Swing

Ambientazioni

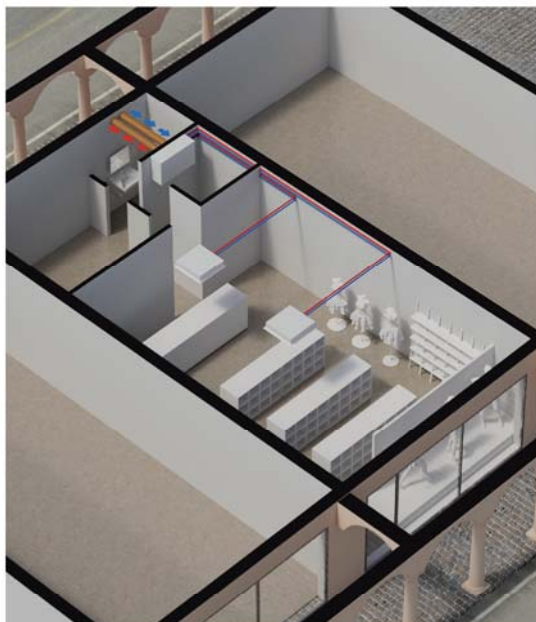


negozi - uffici

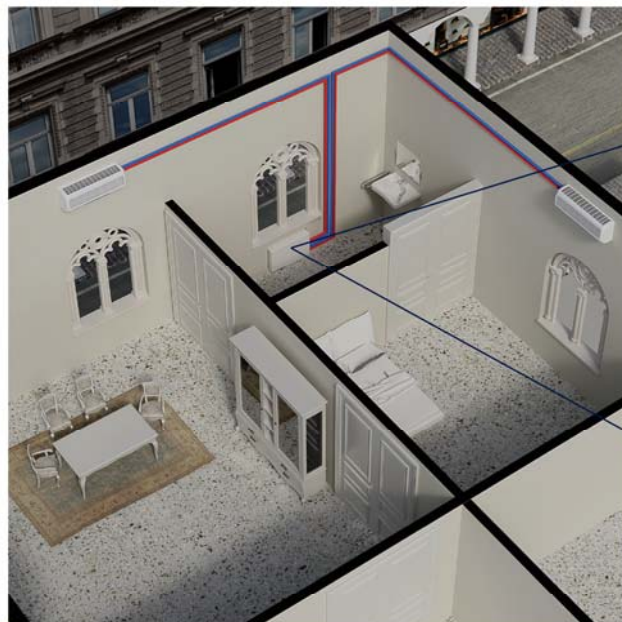

appartamenti




Ventilazione su elemento lapideo



Bocchette di ventilazione

KÓD - KÜLTÉRI EGYSÉG		ELMOV2-18H3	ELMOV3-
LISTA ÁR	Euro	3.900,00	4.562,00
HŰTŐTELJESÍTMÉNY			
Hűtőteljesítmény	Btu/h	18000	24200
Teljesítmény felvétel	W	1620	2200
Áramfelvétel	A	7.5	10.3
SEER		5.1	5.1
Energiaosztály		A	A
FŰTŐTELJESÍTMÉNY			
Fűtőteljesítmény	Btu/h	19000	25000
Teljesítmény felvétel	W	1670	2350
Áramfelvétel	A	7.6	10.4
SCOP		3.8	3.8
Energiaosztály		A	A
HŰTŐKÖR			
Kompresszor		Toshiba	Mitsubishi
Kompresszor típusa		Rotativo	Rotativo
Gas		R410a	R410a
Hűtőközegtöltet	g	1800	2400
Hozzáadandó hűtőközeg	g/m	15	20
Cső átmérő	Folyadék oldal	inch	1/4
	Gáz oldal	inch	3/8
Cső átmérő	Folyadék oldal	mm	6.3
	Gáz oldal	mm	9.5
Kültéri/beltéri max távolság.	m	15	20
Kültéri/beltéri max szintkülönbség	m	10	10
Cső hossz.(max)	m	30	60
TERMÉKLEÍRÁS			
Áramellátás	V	220	220
Teljesítmény felvétel	W	2950	4550
Zajszint	db (A)	57	58
Méreték (L - A - P)	mm	1057 - 736 - 456	1057 - 736 - 456
Súly	Kg	70	78
Furat méret	mm	200 (4 fori)	200 (4 fori)
Javasolt maximális távolság a cseppvíz kivezetésnek	m	1	1

MÉRETEK

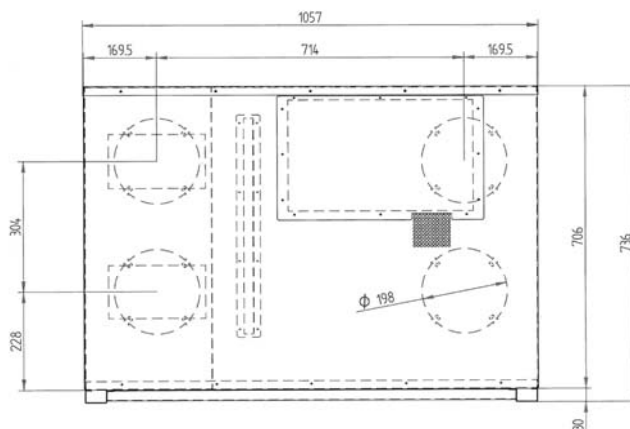

Kiegészítők

	EL3VASC	Vaschetta raccogli condensa	65,00
	2AXC250	Kit 2 Ventilatori ausiliari di espulsione. Diametro: 250mm.	850,00
	EH500W*	Kit invernale con resistenze elettriche (500W)	400,00

* Componenti della motocondensante forniti montati in fabbrica.

BELTÉRI KOMBINÁCIÓ

HűtőteljesítményBELTÉRI EGYSÉGEK: btu/h x 1000

ELMOV2-18H3	7 + 7	7 + 9	7 + 12
	9 + 9	9 + 12	-
ELMOV3-24H3	12 + 12	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12

Innováció

