



Turn to the experts



LAKOSSÁGI & KERESKEDELMI TERMÉKEK

ÁRLISTÁK
2022 ÁPRILIS



Üdvözöljük az AHI CARRIER EUROPE csapatában!

Az AHI CARRIER EUROPE az AHI CARRIER FZC kereskedelmi tevékenységét képviseli. Délkelet- és Közép-Európában. Felelős a Carrier Corporation fűtési, szellőzési, hűtési és légkondicionálási (HVAC) termékeinek értékesítéséért és forgalmazásáért.

Magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk, az összes nemzetközi szabályozásnak megfelelően, mindig gondoskodva azok azonnali és biztonságos szállításáról.

12

LAKOSSÁGI TERMEKEK

PLATINUM PLUS 14

COOLEASY 15

EXTREME 2 16

EXTREME 17

SENSATION 18

INFINITY SUPREME 19



20

MULTI RENDSZEREK

23

PD HORDOZHATÓK



24

PÁRÁTLANÍTÓK



25

LÉGTISZTÍTÓK

INDEX

26

**KERESKEDELMI
EGYSÉGEK**

**KONZOLOS/
PARAPET 28**

KAZETTÁS 29

LÉGCSATORNÁS 31

OSZLOP KLÍMA 33



34

**KERESKEDELMI
ELŐÍRÁSOK**

A Carriernél mindig az Ön oldalán állunk!



TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Az értékesítési kérdésekkel (ajánlatok, kedvezménypolitika), a termékek jellemzőinek keresésével/leírásával és elérhetőségével kapcsolatos információkért az Ön területének felelős eladójához fordulhat.



TERMÉKGARANCIÁK

Garanciális kérdésekben forduljon a területileg illetékes eladóhoz, vagy keresse fel weboldalunkat.

A termékek kategóriánkénti garanciális feltételei részletesen megtalálhatók weboldalunkon. Javasoljuk, hogy látogasson el weboldalunkra, hogy megismerkedjen velük. www.carrierklima.hu



KOMMUNIKÁCIÓ

Ha problémát szeretne jelenteni, forduljon a területileg illetékes eladóhoz, vagy küldjön e-mailt az info@carrierklima.hu címre.



A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS VISSZAKÜLDÉSE

A termékek szállításával vagy visszaküldésével kapcsolatos kérdésekben forduljon az Ön területének felelős kapcsolattartójához.

Felhívjuk figyelmét a következő esetekre:

- Amennyiben a termékeket a szállítványozó cég rossz állapotban (hiányos vagy sérült csomagolással) szállította le, Önnek nem szabad a termékek átvételét folytatni, és azonnal értesítenie kell az illetékes eladót. Sajnos ennek hiányában úgy tekintik, hogy az átvevő elfogadta az állapotukat, és az átadást a megfelelő működésükért való minden felelősség, valamint a garancia fedezetének az Ön cégére történő átruházása automatikusan megtörténik.

- A termékeket hibátlan csomagolásban kapta meg, de a gép megsérült: Önnek azonnal el kell küldenie az illetékes eladónak egy leírást a problémával kapcsolatban, a termékről és a csomagolásról készült fényképekkel együtt. A műszaki támogatás és garancia részleg feladata viszont az, hogy tájékoztassa Önt a kérelme előrehaladásáról.



FORDULJON A SZAKÉRTŐKHOZ AZ OTTHONI KOMFORT MEGOLDÁSOKÉRT

A Carrier fűtési és légkondicionáló rendszerek megbízhatóan biztosítják emberek millióinak otthonában az energiatakarékos, csendes és állandó kényelmet.

ISMERKEDJEN MEG A CARRIER LAKOSSÁGI RENDSZEREKKEL

Az élet kiszámíthatatlan, ezért amikor otthon van, a kényelem és a pihenés érzésének pont olyanak kell lennie, amilyenek szeretné. A Carrier emberek millióinak segít az otthoni kényelem irányításában innovatív megoldásokkal, legyen az légkondicionáló, hőszivattyú vagy bármely levegőminőségi termék.

NYUGODT ÖSSZHANG OTTHON

A Carrier otthoni komfortmegoldásai helyiségről helyiségre, óráról órára és percről percre egyenletes hőmérsékletet, páratartalmat és levegőminőséget biztosítanak. Csendes rendszereink nem zavarják meg a napi rutinját. Ez azt jelenti, hogy nincs hangos zaj, amikor a légkondicionáló bekapcsol, és nem kell aggódnia a teljesítmény miatt - csak az ideális kényelem marad.

ENERGIAHATÉKONY OTTHONI FŰTÉS ÉS LÉGKONDITIONÁLÁS

Olyan termékekkel szereljük fel otthonát, amelyek ugyanolyan hatékonyak, mint amilyen megbízhatóak. A hőszivattyútól kezdve a központi légkondicionálókön át a vezeték nélküli rendszerekig a Carrier fűtési és hűtési termékei a világ leghatékonyabb energiafelhasználású termékei közé tartoznak.

BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG

A tiszta levegő az egészséges otthon egyik legfontosabb összetevője. Ezért a Carrier levegőminőségi megoldások széles választékát kínálja, beleértve a párásítókat, ventilátorokat, ultrabolya lámpákat, légszűrőket és tisztítókat. Otthona fűtési és hűtési megoldásainak részeként ezek segíthetnek csökkenteni vagy akár meg is szüntetni számos allergént és káros légszennyező anyagot - a portól és a háziállatok szőrétől kezdve a vegyi füstökön át a penészig. Ráadásul beltéri levegőminőség-szakértőink segítenek Önnek abban, hogy pontosan azt a rendszert valósítsa meg, amelyre szüksége van az egészséges, kényelmes otthoni környezet fenntartásához.



NAGY ENERGIAHATÉKONYSÁGÚ TERMÉKEK

A technológia központi eleme az energiahatékony kompresszor.

A Carrier klímaberendezések -25 és +50 °C közötti széles működési tartományban képesek fűtést és hűtést biztosítani a hatékonyság feláldozása nélkül.

Egységeink rendkívül csendes, 9 résszel és 6 pólussal felszerelt inverteres kompresszorokat használnak, amelyek változó fordulatszámmal működnek, és pontos hőmérséklet-szabályozást, akár 70%-os energiamegtakarítást és erőteljes párátlanítást biztosítanak. A kompresszor fordulatszáma automatikusan modulálódik, mint egy autó a sebességtartó automatikán, így a rendszer nem működik állandóan maximális kapacitással, és csak akkor fogyaszt energiát, amikor arra szükség van. A beltéri és kültéri ventilátorok szintén egyenáramú motorokkal vannak felszerelve, ami tovább javítja az energiahatékonyt és a pénzmegtakarítást!



DC Compressor

DC Motor

CSÚCSTECHNOLÓGIA

- Széleskörű környezeti működés a hűtéshez
- Széles körű környezeti működés fűtéshez
- Gyors hűtés/fűtés
- Cseppvíztálca-fűtés
- Golden fin kiváló bevonat

A TELJESÍTMÉNY, AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A FENNTARTHATÓSÁG SZABVÁNYA

Az ügyfelek igényeinek kielégítése. A Carrier® fűtési és légkondicionáló rendszerek megbízhatóan biztosítják az energiatakarékos, csendes és állandó kényelmet emberek millióinak otthonában.

LAKOSSÁGI MEGOLDÁSOK

Érezze magát otthonosan a Carrier otthoni komfortrendszerekkel. A Carrier otthoni komfortmegoldásai helyiségről helyiségre, óráról órára és percről percre egyenletes hőmérsékletet, páratartalmat és levegőminőséget biztosítanak.



KISKERESKEDELMI MEGOLDÁSOK

Professzionális megoldások szakemberektől. A Carrier kereskedelmi megoldásait úgy tervezték, hogy megfeleljenek különböző épülettípusok és alkalmazások követelményeinek megfelelően. A Carrier Light Commercial rendszerek a legmodernebb technológiákkal, rugalmas vezérléssel, a beltéri egységek sokféleségével, a kapacitások széles skálájával és a továbbfejlesztett telepítéssel kényelmet és komfortot biztosítanak minden könnyű kereskedelmi létesítmény számára.





MAXIMALIZÁLJA A KÉNYELMET ÉS TAKARÍTSON MEG ENERGIÁT



Minden Carrier egység távolról vezérelhető Wi-Fi-n keresztül egy könnyen használható mobilalkalmazással. A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi a készülék be- és kikapcsolását, a hőmérséklet kiválasztását vagy a működés ütemezését bárhol és bármikor.

Most már attól a pillanattól kezdve, hogy hazaérkezik, kényelmes környezetet élvezhet.



Ráadásul távolléte alatt is gondoskodhat szeretteiről úgy, hogy mobil eszközén keresztül kényelmes környezetet teremtsen számukra. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy az összes egységét önállóan vezérelje.



Az egyes egységeket akár el is nevezheti, így minden alkalommal könnyedén felismerheti az Ön által vezérelt helyiséget.

Az alkalmazás szállodák számára is ideális, mivel a szálloda adminisztrátora bármikor könnyedén ellenőrizheti a szükséges kényelmet minden szobában. Az olyan alkalmazásokban, mint például a szállodaépületek, a recepció minden szobában a foglaltságtól függően minden egyes egységet aktiválhat, vezérelhet és deaktiválhat.

Felmelegíthetik vagy lehűthetik a szobát, mielőtt a szálloda vendégei megérkeznek, és gondoskodnak arról, hogy a készülékek kikapcsolódjanak, amikor a szoba nincs lefoglalva, ezáltal értékes energiafogyasztást takarítva meg.

NAGY HATÉKONYSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY

EUROVENT PROGRAM

Az Eurovent egy független európai szervezet, amely a legszigorúbb követelményekkel rendelkezik világszerte, és amely ellenőrzi, hogy a légkondicionáló termékek műszaki jellemzői és teljesítménye megfelel-e az európai irányelveknek. A Carrier összes lakossági terméke az Eurovent program által tanúsított. Ez garanciát jelent a vásárlók és a felhasználók számára, hogy termékeink a tervezési előírásoknak megfelelően működnek, és hogy a közzétett műszaki jellemzők, teljesítmény és energiasztályzatok megfelelnek a valóságnak.



Az Eurovent által teljesítményük és hatékonyságuk tekintetében tanúsított termékeken az Eurovent tanúsítási logó szerepel.

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK


A hűtőközeg olyan folyadék/gáz, amelyet a légkondicionáló rendszerekben és a hűtőszekrényekben használnak. Hűtőközeg nélkül a légkondicionáló, hűtőszekrények vagy bármilyen más fagyasztási technológia nem lehetséges. A környezetbarátabb, alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező és az ózonréteget nem befolyásoló hűtőközegeket keresve az ipar a lakossági egységek esetében áttért az R-32 és R-290 hűtőközegekre.

R290

Az R-290 az új korszak környezetbarát és energiatakarékos hűtőközege, amely a legkevésbé terheli a környezetet. Az R-290 globális felmelegedési potenciálja 3, és nincs hatása az ózonrétegre. A környezetvédelem a Carrier üzleti tevékenységének központi eleme, mivel felismeri a ma megteremtett kényelem és a holnap élhető világ közötti felelős egyensúly fenntartásának létfontosságúságát.

R32

Az R-32 hűtőközeg GWP-je (globális felmelegedési potenciál) 675, ami háromszor alacsonyabb, mint az R-410A (GWP 2088), és energiahatékonyabb, mint az R-410A.

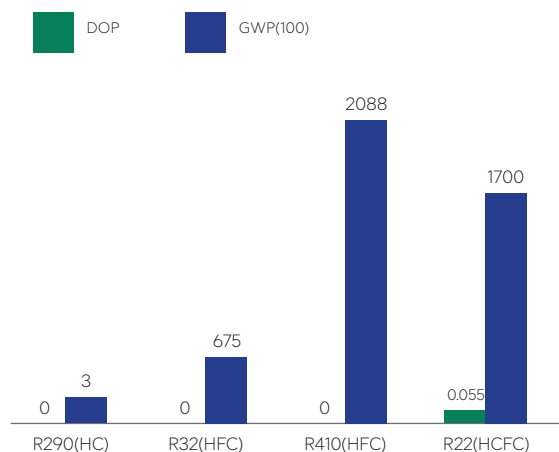

LAKOSSÁGI TERMÉKEK





Turn to the experts



PLATINUM PLUS



Intelligens Szem



Auto fényérzékelő kijelző



Komfortos páratartalom

A PLATINUM Plus sorozat a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is ellenállva, fejlett inverter-technológiánk felhasználásával lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szintű kényelmet élvezhesse. Egyenletes kényelmet és pontos hőmérséklet-szabályozást biztosítunk Önnek az Ön igényeinek megfelelő ideális klíma megteremtéséhez. Télen érezze a lábujjáig érő meleg levegőt, akár -25°C -os szélsőséges hőmérsékleten is, nyáron pedig a tavasz érzése terjeng a helyiség minden szegletében.

- ✓ Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- ✓ Fényes kijelzőjű távirányító
- ✓ Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- ✓ Follow Me mód
- ✓ Cseptálca & karter fűtés
- ✓ Alvó mód - X-ECO - Turbo
- ✓ Legyező funkció / horizontális
- ✓ Szárító mód
- ✓ Csendes üzemmód
- ✓ Öntisztítás
- ✓ Öndiagnosztika & Auto védelem
- ✓ Auto leolvasztás
- ✓ Auto újraindítás
- ✓ Elektromos feszültségvédelem
- ✓ Intelligens szem: A készülék a beépített infravörös érzékelő segítségével intelligensen érzékeli az emberi mozgást, és automatikusan működik, ami energiatakarékosabb és humanusabb.
- ✓ Alacsony környezeti hőmérséklet
- ✓ Memória
- ✓ Távirányító zárolás
- ✓ Hűtőanyag-szivárgás érzékelése
- ✓ 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
BELTÉRI EGYSÉG		42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,0 - 2,64 - 4,80	1,0 - 3,52 - 4,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.008 - 16.378	3.412 - 12.011 - 16.378
SEER / Energiaosztály		10,0 / A+++	10,0 / A+++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,75 - 4,00 - 7,20	0,75 - 4,00 - 7,20
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.559 - 13.649 - 24.567	2.559 - 13.649 - 24.567
SCOP / Energiaosztály (meleg)		6,3 / A+++	6,3 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		5,1 / A+++	5,1 / A+++
Kültéri egység méretek (MaxSzéXMé)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330
Beltéri egység méretek (MaxSzéXMé)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	32,3 / 12,7	32,3 / 12,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10
Tápegység helye		Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA	

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	505 255	554 270
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	218 690 - 286 565	237 545 - 316 725



COOLEASY



3D légáramlás



Tripla műveleti szűrő



Csepptálca, karterfűtés

A beltéri egység egyedi, sima kialakítású, környezetbarát R32 hűtőközeggel, Aktív Wi-Fi funkcióval és modern, stílusos távirányítóval.

A CoolEasy sorozat 3D légáramlási funkcióval, automatikus vízszintes- és automatikus függőleges legyezés funkcióval rendelkezik, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.

- ✓ Tripla szűrő: Hideg katalizátor, Aktív szén, ezüst ion
- ✓ Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- ✓ Csepptálca, karterfűtés
- ✓ X- ECO
- ✓ Szabályozható működtetés (energiafelhasználás)
- ✓ Turbo
- ✓ Follow Me üzemmód
- ✓ Aktív tisztítás
- ✓ Légáramlás elkerülő mód
- ✓ 1W-os készenlét
- ✓ Hűtőközeg szivárgás érzékelő
- ✓ Redőny pozíció memória funkció
- ✓ Automatikus újraindítás
- ✓ Alvó mód
- ✓ Alacsony környezeti hőmérsékletnél hűtés/fűtés

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
BELTÉRI EGYSÉG		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Energiaosztály		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Energiaosztály (meleg)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klimaszett ára (nettó)	HUF	354 430	388 370	527 880	663 615
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	122 165 - 232 265	138 005 - 250 365	150 825 - 377 055	207 380 - 456 235



EXTREME²



Szabályozható energiafelhasználás



Green Fin bevonat a hőcserélőn



UV lámpa

Az EXTREME 2 sorozat azért érkezett, hogy segítsen megteremteni az ideális beltéri kényelmet még szélsőséges kültéri körülmények között is. Kiváló energiahatékonyságot, csendes teljesítményt és bárholnan vezérelhetőséget kínál. Ez az új sorozat UV-lámpákat is tartalmaz. Az UV-lámpák használata csökkentheti vagy megakadályozhatja a mikroorganizmusok keringését otthona vagy irodája csatornarendszerében.

- ✓ UV Lámpa
- ✓ Green Fin (9 és 12 méreteknél)
- ✓ Szabályozható működtetés
- ✓ 9 fokozatú kültéri ventilátor fordulatszám
- ✓ Cseptálca- és karter fűtés
- ✓ Alacsony környezeti hőmérsékletnél hűtés/fűtés
- ✓ Tripla szűrő: Hideg katalizátor - C vitamin - Negatív ion filter
- ✓ Follow Me mód
- ✓ Alvó üzemmód
- ✓ X-ECO
- ✓ Turbo
- ✓ Időzítő
- ✓ Szárfító mód
- ✓ Csendes üzemmód
- ✓ Aktív tisztítás
- ✓ Öndiagnosztika és auto védelem
- ✓ Auto leolvasztás
- ✓ Auto újraindítás
- ✓ Elektromos feszültségvédelem
- ✓ Memória
- ✓ Távirányító zárolás
- ✓ Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- ✓ 1W-os készenléti mód
- ✓ Intelligens portalanító kapcsolat
- ✓ Légáramlás elkerülő mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHGO09D8SE	38QHGO12D8SE	38QHGO18D8SE	38QHGO24D8SE
BELTÉRI EGYSÉG		42QHGO09D8SE	42QHGO12D8SE	42QHGO18D8SE	42QHGO24D8SE
Hűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,40 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Hűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Energiaosztály		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Fűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,30 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Fűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxmé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxmé)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Csőatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klimaszett ára (nettó)	HUF	294 105	324 270	482 630	599 520
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	105 575 - 188 530	120 660 - 203 610	158 365 - 324 265	173 445 - 426 075



EXTREME



Szabályozható energiafelhasználás



Green Fin bevonat a hőcserélőn



1% - 100% fokozatmentes Komfort

Az EXTREME sorozat segít megteremteni az ideális beltéri komfortot még szélsőséges kültéri körülmények között is. Kiváló energiahatékonyságot, csendes teljesítményt és bárholonnan vezérelhetőséget kínál. A Carrier cégnél évtizedek óta tökéletesítjük az otthoni komfortot azáltal, hogy innovatív technológiákat tervezünk a hatékony, csendes és megbízható rendszerekhez, amelyek páratlan irányítást biztosítanak az Ön beltéri környezete számára.

- ✓ Green Fin (9 és 12 méreteknél)
- ✓ Szabályozható működtetés
- ✓ 9 fokozatú kültéri ventilátor fordulatszám
- ✓ Cseptálca- és karter fűtés
- ✓ Alacsony környezeti hőmérsékletnél hűtés/fűtés
- ✓ Tripla szűrő: Hideg katalizátor - C vitamin - Negatív ion filter
- ✓ Follow Me mód
- ✓ Alvó üzemmód
- ✓ X-ECO
- ✓ Turbo
- ✓ Időzítő
- ✓ Szárító mód
- ✓ Csendes üzemmód
- ✓ Aktív tisztítás
- ✓ Öndiagnosztika és auto védelem
- ✓ Auto leolvasztás
- ✓ Auto újraindítás
- ✓ Elektromos feszültségvédelem
- ✓ Memória
- ✓ Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- ✓ 1W-os készenléti mód
- ✓ Intelligens portalanító kapcsoló
- ✓ Légáramlás elkerülő mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QH009D8SX	38QH012D8SX	38QH018D8SX	38QH024D8SX
BELTÉRI EGYSÉG		42QH009D8SX	42QH012D8SX	42QH018D8SX	42QH024D8SX
Hűtőtelijsítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	2,40 - 5,28 - 6,10	2,10 - 7,04 - 8,20
Hűtőtelijsítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	8.189 - 18.016 - 20.814	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Energiaosztály		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Fűtőtelijsítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	2,10 - 5,70 - 6,70	1,50 - 7,50 - 8,20
Fűtőtelijsítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	7.165 - 19.449 - 22.861	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	279 020	309 185	460 010	573 125
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	95 770 - 183 250	109 345 - 199 840	143 280 - 316 730	162 135 - 410 990



*Limitált elérhetőség

SensatION



Ionizátor



Szuper Csendes



Széles feszültség tartományú működés

Az innovatív technológiákkal tervezett új Sensation sorozatunk segíthet megoldani a zajproblémákat, mivel a beltéri és kültéri egységben olyan funkciók vannak, amelyek elszigetelik a hangokat és a rezgéseket.

A készülék ionizátora egészséges klímát teremt, mivel negatív töltésű ionokkal frissíti a levegőt. Ezt kiegészítve a készülék egy sor szűrővel van felszerelve, így Ön és családja tisztább levegőt lélegezhet be.

- ✓ Ionizátor
- ✓ Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- ✓ Fényes kijelzőjű távirányító
- ✓ Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- ✓ Follow Me mód
- ✓ Alvó mód
- ✓ X-ECO - Turbo
- ✓ Legyező funkció / vízszintes
- ✓ Időzítő
- ✓ Szárító üzemmód
- ✓ Csendes üzemmód
- ✓ Öntisztítás
- ✓ Öndiagnosztika & Auto védelem
- ✓ Auto leolvasztás
- ✓ Auto újraindítás
- ✓ Elektromos feszültségvédelem
- ✓ Alacsony környezeti hőmérsékleti működés
- ✓ Memorizálás
- ✓ Távirányító zárolás
- ✓ Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- ✓ 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHG009D8SP	38QHG012D8SP	38QHG018D8SP	38QHG024D8SP
BELTÉRI EGYSÉG		42QHB009D8SP	42QHB012D8SP	42QHB018D8SP	42QHB024D8SP
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.084 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Energiaosztály		6,9 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3 / A+++	5,4 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	271 480	312 955	463 780	565 585
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	94 265 - 177 215	113 115 - 199 840	147 050 - 316 730	158 365 - 407 220



INFINITY SUPREME



Golden Fin védelem a hőcserélőn



Szuper csendes



Széles feszültség tartományú működés

Még ha a levegő el is éri a tökéletes hőmérsékletet és páratartalmat, a légkondicionáló zaja tönkretelheti a kényelmet. Az innovatív technológiákkal tervezett INFINITY SUPREME sorozat segíthet megoldani a zajproblémákat a beltéri és kültéri egységben található, a hangokat és rezgéseket elszigetelő funkciókkal. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az egység csendesebben és zökkenőmentesebben működjön, miközben energiatakarékos teljesítményt nyújt. Az INFINITY SUPREME továbbá pontos hőmérséklet-szabályozást és állandó kényelmet biztosít a távirányító "kövess engem" funkciója révén.

- ✓ Golden Fin bevonat a hőcserélőn
- ✓ Fényes kijelzőjű távirányító
- ✓ Hideg katalizátor szűrő - C vitamin filter - Negatív Ion szűrő
- ✓ Follow Me üzemmód
- ✓ Alvó mód
- ✓ X-ECO - Turbo
- ✓ Legyező funkció / vízszintes
- ✓ Időzítő
- ✓ Szárító mód
- ✓ Csendes üzemmód
- ✓ Öntisztítás
- ✓ Öndiagnosztika és auto védelem
- ✓ Auto leolvaszás
- ✓ Auto újraindítás
- ✓ Elektromos feszültségvédelem
- ✓ Működés alacsony környezeti hőmérsékleten
- ✓ Memorizálás
- ✓ Távirányító zárolása
- ✓ Hűtőközeg szivárgás érzékelés
- ✓ 1W-os készenléti mód

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QH6009D8SN	38QH6012D8SN	38QH6018D8SN	38QH6024D8SN
BELTÉRI EGYSÉG		42QHB009D8SN	42QHB012D8SN	42QHB018D8SN	42QHB024D8SN
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.081 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Energiaosztály		6,9 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3 / A+++	5,4 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Kültéri / Beltéri egység tömege	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klimaszett ára (nettó)	HUF	263 940	305 415	448 695	546 730
Beltéri - kültéri egység ára (nettó)	HUF	90 495 - 173 445	109 345 - 196 070	139 510 - 309 185	150 825 - 395 905

R32
REFRIGERANT

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

WiFi
ACTIVATED

* Korlátozott elérhetőség

MULTI RENDSZEREK

Legfeljebb 5 szobás otthonokhoz, kis irodákhoz, üzletekhez, kis szállodákhoz.




Gyakorlatilag végtelen számú konfigurációjával a multi klímaberendezések kínálata lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek legmegfelelőbb megoldást válassza. Azzal, hogy konkrét helyiségeket választ ki a fűtéshez vagy hűtéshez, az energiafelhasználás az Ön által kiválasztott területekre koncentrálódik, így maximális energiahatékonysággal biztosítva a kényelmet. A Carrier beltéri egységei ráadásul az esztétika és a technológia tökéletes ötvöze.

Visszafogott megjelenésükkel, áramló vonalaikkal, egyszerű ívekkel és háttérvilágítással ellátott kivitelükkel valóban high-tech dekoratív díszek. Multi klímaberendezéseinket úgy terveztük, hogy egész évben hatékony, csendes és megbízható működést biztosítsanak!

Akár öt többféle stílusú beltéri egység (magas oldalfali, kazettás, konzolos és légcsatornás), amelyeket egyetlen hatékony, inverteres kültéri kompresszoros egység támogat. Vízszintes csővezeték hossza 25m-től 35m-ig egy egység esetében és 40m-től 80m-ig az összes helyiség esetében. Függőleges csővezeték hossza legfeljebb 10 m-ig a beltéri egységek között és 15 m-ig a beltéren.

Max. 15 m-es magasságkülönbség támogatható, hogy a Carrier kültéri egységek minden építészeti stílushoz ideálisan illeszkedjenek.



✓ Magas oldalfali klímák: A Carrier beltéri egységek a kívánt kényelmet nyújtják. Válasszon igényeinek és követelményeinek megfelelően a legjobb berendezések közül.

✓ Konzolos / parapet egységek

✓ Légcsatornás egységek: vékony, kompakt méretű, nagyon kis magasságú kialakítás, amely ideális bármilyen otthoni elrendezéshez.

✓ 4-utas kazettás egységek: Azok számára, akik álmennyezeti megoldást keresnek, de korlátozott méretekkel rendelkeznek, a kazettás egységek megfelelnek a fejlett légszabályozás és a diszkrét kialakítás igényeinek.

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS018D8S2-1	38QUS027D8S3-1	38QUS036D8S4-1	38QUS042D8S5-1
Hűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	2,26 - 5,28 - 5,63	2,20 - 7,90 - 8,50	2,74 - 10,55 - 11,29	2,64 - 12,30 - 12,30
Hűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	7.711 - 18.016 - 19.210	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Energiaosztály		6,1 / A++	6,10 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
Fűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	2,37 - 5,57 - 5,68	1,90 - 8,20 - 8,50	3,60 - 10,55 - 10,83	3,52 - 12,30 - 12,30
Fűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	BTU/h	8.087 - 19.006 - 19.381	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Kültéri egység tömege	Kg	35,5	51,0	69,0	74,1
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 - 40 / 15	30 - 60 / 15	35 - 80 / 15	35 - 80 / 15
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Kültéri egység ára (nettó)	HUF	520 335	610 830	908 705	995 425
----------------------------	-----	---------	---------	---------	---------



MULTI RENDSZEREK

Kombinációk és specifikációk - beltéri egységek

BELTÉRI EGYSÉG	KÓDSZÁM	ÁRLISTA HUF (nettó)	38QUS018D8S2-1	38QUS027D8S3-1	38QUS036D8S4-1	38QUS042D8S5-1
Magas oldalfali / EXTREME2						
	42QHG009D8SE	105 575	✓	✓	✓	✓
	42QHG012D8SE	120 660	✓	✓	✓	✓
	42QHG018D8SE	158 365		✓	✓	✓
	42QHG024D8SE	173 445		✓	✓	✓
Magas oldalfali / SENSATION						
	42QHB009D8SP	94 265	✓	✓	✓	✓
	42QHB012D8SP	113 115	✓	✓	✓	✓
	42QHB018D8SP	147 050		✓	✓	✓
	42QHB024D8SP	158 365		✓	✓	✓
Konzolos / parapet						
	42QZL018D8S-2	221 240	✓	✓	✓	✓
	42QZL024D8S	252 845	✓	✓	✓	✓
Légcsatornás						
	42QSS009D8S	227 405	✓	✓	✓	✓
	42QSS012D8S-1	236 655	✓	✓	✓	✓
	42QSS018D8S-1	279 055		✓	✓	✓
	42QSS024D8S	322 225		✓	✓	✓
Kazettás(dekor ráccsal 40CAS-S4 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))						
	42QTD009D8S	215 090 (181 155 + 33 935)	✓	✓	✓	✓
	42QTD012D8S-1	224 340 (190 405 + 33 935)	✓	✓	✓	✓
	42QTD018D8S-2	243 615 (209 680 + 33 935)		✓	✓	✓
	42QTD024D8S	320 970 (264 410 + 56 560)		✓	✓	✓

LAKOSSÁGI & MULTI RENDSZEREK

Technikai információk

KÜLTÉRI EGYSÉG	BELTÉRI EGYSÉG	KOMPRESSZOR TÍPUSA	TÁPEGYSÉG	ÁRAM ELLÁTÁS		ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKEK BE-KIMENET (mm2)	HŰTŐKÖZEG TÖLTÉS R32 (Kg)	MIN. CSŐHOSSZ (m)	TÖLTÉS NÉLKÜLI CSŐHOSSZ (m)	TOVÁBBI GÁZTÖLTET (gr/m)
				KÁBEL MÉRET (mm2)	FÁZIS (A)					
PLATINUM PLUS										
38QHP09E8S-1	42QHP09E8S	Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5	0,90	3	5	12
38QHP12E8S-1	42QHP12E8S	Rotary	Out	3 x 2,5	20 A	5 x 1,5	0,90	3	5	12
COOLEASY										
38QHE009D8SH	42QHE009D8SH	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,69	3	5	12
38QHE012D8SH	42QHE012D8SH	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,69	3	5	12
38QHE018D8SH	42QHE018D8SH	Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5	1,10	3	5	12
38QHE024D8SH	42QHE024D8SH	Twin Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5	1,50	3	5	12
EXTREME2										
38QH009D8SE	42QH009D8SE	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,60	3	5	12
38QH012D8SE	42QH012D8SE	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,65	3	5	12
38QH018D8SE	42QH018D8SE	Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5	1,10	3	5	12
38QH024D8SE	42QH024D8SE	Twin Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 2,5	1,45	3	5	24
SENSATION										
38QH009D8SP	42QH009D8SP	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,55	3	5	12
38QH012D8SP	42QH012D8SP	Rotary	Out	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5	0,55	3	5	12
38QH018D8SP	42QH018D8SP	Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5	1,10	3	5	12
38QH024D8SP	42QH024D8SP	Twin Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	5 x 2,5	1,45	3	5	24
MULTI Kültéri egységek										
38QUS018D8S2-1		Rotary	Out	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,25	3/unit	5/unit	15
38QUS027D8S3-1		Twin Rotary	Out	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,70	3/unit	5/unit	15 / 30 (max.24)
38QUS036D8S4-1		Twin Rotary	Out	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	3/unit	5/unit	15 / 30 (max.24)
38QUS042D8S5-1		Twin Rotary	Out	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,90	3/unit	5/unit	15 / 30 (max.24)

* Minden kábelezésnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti előírásoknak, és azt csak engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell telepítenie.

PD HORDOZHATÓ

EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HŰTÉSHEZ ÉS A FŰTÉSHEZ.



Új, környezetbarátabb
R290 hűtőközeg



Könnyen
hordozható

A Carrier hordozható készüléke könnyű és kompakt mobil klímaberendezés, amely könnyen be- és kihelyezhető, valamint nagyszerű mobilitással rendelkezik, stabil kerekkel és kompakt testtel, könnyen kezelhető távirányítóval és digitális kijelzővel. Körülbelül 13-29 m²-es helyiségméretekhez alkalmas.

- ✓ Elegáns és modern dizájn
- ✓ Auto redőnyök auto legyezéssel
- ✓ Nincs szükség kondenzátumtartályra az elpárologtató visszaforgatási funkciójának köszönhetően.
- ✓ Intelligens be/ki kapcsolási technológia, amely lehetővé teszi, hogy a készülék készenléti üzemmódban automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon.
- ✓ Beépített készlet a légkivezető cső ablakra történő felszereléséhez
- ✓ Távirányító
- ✓ Automatikus újraindítás
- ✓ Alvó mód
- ✓ Időzítő funkció
- ✓ Kerek
- ✓ "Follow me" funkció a kívánt hőmérséklet eléréséhez a helyiség bármely részében

EGYSÉG KÓDSZÁM		510PD12N7S-1
Hűtőteljesítmény	kW	3.50
EER / Energiaosztály		2.6 / A
Fűtőteljesítmény	kW	2.90
COP / Energiaosztály		2.8 / A+
Méret (MaXSzéXMé)	mm	765 x 467 x 397
Tömeg	Kg	34.4
Hangteljesítmény szint	dB(A)	64
Alkalmazási terület	m ²	16 – 23
Hűtőközeg		R290
Tápegység helye		IN
Gyártó / Származási ország		USA / CHINA

ÁRLISTA

Egység ára (nettó)	HUF	245 085
--------------------	-----	---------

PÁRÁTLANÍTÓK



Új, környezetbarátabb R290 hűtőközeg



HEPA filter H13



WiFi Activated

A legjobb páramentes levegőminőség a NextGen páratlanítók új generációjával.

- ✓ A páratlanítók csökkentik a helyiség páratartalmát, így otthona biztonságosabbá válik az allergénekkal szemben
- ✓ Segítenek csökkenteni a kellemetlen szagokat
- ✓ Csökkentik a penészesedés lehetőségét a ruhákon, bútorokon és ágyneműkön.
- ✓ Csökkenti a bőr- és légúti irritációt
- ✓ A kevesebb nedvesség a házban azt jelenti, hogy a ruhák gyorsabban száradnak, a kenyér és a gabonafélék hosszabb ideig frissek maradnak, és nem lesznek rozsdásodás vagy korrózió jelei a tárgyakon.
- ✓ A páratlanító használata csökkenti a házban lévő port.
- ✓ Csökkenti a fűtés és hűtés fogyasztási költségeit.
- ✓ Új, környezetbarátabb R290 hűtőközeg
- ✓ HEPA szűrő (nagy hatékonyságú részecskeszűrő) 16 és 20 literes modellekhez
- ✓ Automatikus újraindítás, a korábbi beállítások megtartása áramkimaradás után
- ✓ Automatikus fagyasztás, jégpárolgató védelmi rendszer
- ✓ Túlterhelés elleni védelem - Ha a kondenzátumtartály megtelt, a páratlanító automatikusan kikapcsol.
- ✓ Megvilágított képernyő, könnyű kezelhetőség és az alapfunkciók digitális kijelzése
- ✓ Nagy relatív páratartalom-beállítási tartomány (% RH) 35% és 85% között, ideális feltételeket biztosít, függetlenül attól, hogy mekkora a terület páratlanítási igénye.
- ✓ Aktív Wi-Fi (a 16, 20, 30 és 50 l modellek esetében), beépített Wi-Fi Stickkel, további eszközök nélkül, a felhasználó távolról, az interneten keresztül működtetheti a készüléket. A funkció használatához csak a mobilalkalmazásra van szükség, amely ingyenesen elérhető iOS & Android operációs rendszerekhez.

BELTÉRI EGYSÉG		CDQ-10Q7	CDQ-12Q7	CDF2-16Q7	CDF2-20Q7	CDP-30Q7	CDP-50Q7
Nedvesség eltávolítása (30°C/80%)	L/nap	10	12	16	20	30	50
Alkalmazási terület	m ²	31	35	48	52	73	116
Hűtőközeg		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Víztartály mérete	L	1,6	1,6	3	3	3	6
Levegőáramlás (H)	m ³ /h	120	114	166	166	191	353
Hangnyomás (H)	dB(A)	41,0	40,0	45,5	45,5	50,0	49,5
Környezeti hőmérséklet	°C	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Relatív páratartalom tartomány	% RH	35% - 85%	35% - 85%	35% - 85%	35% - 85%	35% - 85%	35% - 85%
Méret (MaXSzéXMé)	mm	441 x 334 x 224	441 x 334 x 224	510 x 350 x 245	510 x 350 x 245	500 x 386 x 260	616 x 392 x 282
Tömeg	Kg	11,6	12,0	15,0	15,0	17,0	19,0
Vezérlés típusa		Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus
Gyártó / Származási ország		USA / CHINA					

ÁRLISTA

Egység ára (nettó)	HUF	90 495	101 805	116 890	128 200	158 365	184 755
--------------------	-----	--------	---------	---------	---------	---------	---------

LÉGTISZTÍTÓK



Ionizátor



HEPA filter H13



Szűrő csere emlékeztető

A tiszta levegő otthonában kulcsfontosságú a tartós komfort érdekében. Még akkor is, ha a hőmérséklet és a páratartalom ideális, a levegőben keringő háziállat-szőr és pollen kiválthatja az allergia és az asztma tüneteit. Ezen irritáló anyagok eltávolítása és a tiszta beltéri levegő biztosítása érdekében a Carrier légtisztító a legjobb megoldás.

A fénynek csodálatos ereje van ... életet ad! Könnyű elképzelni, hogy a fény miként hat a levegőben lévő mikrobák ellen, vagy hogyan javítja általánosságban otthonának levegőminőségét. Amint a levegő a berendezésen keresztül megy, áthalad az UV-lámpákon, amelyek germicid besugárással közvetlenül fertőtlenítik a levegőt. Az UV lámpák megváltoztathatják a mikroorganizmusok DNS-ét, inaktíválhatják vagy elpusztíthatják őket. A fotokatalitikus szűrők az aktív szén szűrőkkel, a HEPA és az UV fényekkel együtt egy teljesen fejlett szűrőrendszert alkotnak, amely javítja a beltéri levegő minőségét.

- ✓ A Negatív Ion szűrő a negatív ionokat szabadítja fel, így frissebb és revitalizáló beltéri légkört kínál.
- ✓ HEPA SZŰRŐ H13 (Nagy hatékonyságú részecske levegőszűrő, H13 osztály) Nagy hatékonyságú szűrő, amely 0,3 µm méretű részecskéket távolít el a levegőből, például port, pollent és egyéb légköri mikroorganizmusokat.
- ✓ FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ A fotokatalitikus szűrő egy nagyon erős szűrő, amely akár 0,001 mikron (nanométer) méretű részecskéket is elpusztíthat.
- ✓ AKTÍV SZÉN SZŰRŐ Eltávolítja a kellemetlen szagokat, így a beltéri levegő friss marad.
- ✓ ELŐSZŰRŐK Felfogják és eltávolítják a levegőben lévő nagy szennyeződésképeket, port és a háziállatok szőrzsálait.
- ✓ LEVEGŐMINŐSÉG MUTATÓ Négy (4) minőségi mutató: Kék - tökéletes, Zöld - jó, Lila - normális, Piros - rossz.
- ✓ VEZÉRLŐ PANEL - Könnyű működtetés és digitális kijelzése a funkcióknak.
- ✓ ALVÓ MÓD - Csendes és kényelmes alvási környezetet teremt.
- ✓ SZŰRŐ CSERE EMLÉKEZTETŐ A szűrő tényleges használatának megfelelően a termék automatikusan kiszámítja a szűrő lejárati idejét. A szűrő lejárta után a csere jelző villog és emlékezteti a szűrő cseréjére.
- ✓ IDŐZÍTŐ - 1-8 órás időzítés
- ✓ AUTO MÓD Automatikusan érzékeli a levegő minőségét.
- ✓ GYEREKZÁR Megakadályozza, hogy a gyermekek megváltoztassák a légtisztító beállításait.

BELTÉRI EGYSÉG		CAFN012LC1	CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Alkalmazási terület	m ²	14	18.2~31.2	25.2~43.2	35.7~61.2
CADR	m ³ /h	120	260	360	510
Levegő áramlás (h)	m ³ /h	140	300	430	600
Motor típusa		AC	DC	DC	DC
Hangnyomás szint (UL/L/M/H)	dB(A)	55/35/25	26/34/45/58	27/38/47/58	28/41/51/65
Ventillátor sebesség		Y / M / X	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4
Levegőminőség-jelző		4 szint(Kék / Zöld / Lila / Piros)			
Levegőszűrő konfiguráció		Előszűrő - H13 HEPA Filter	Előszűrő (mosható), H13 HEPA szűrő (normál) Aktív szén szűrő ,Fotokatalizátor szűrő		
UV lámpa		NEM	1	1	2
Szűrőcsere emlékeztető		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Méret (MaXSzéXMé)	mm	324 x 228 x 228	535 x 347 x 175	628 x 410 x 210	710 x 460 x 230
Tömeg	Kg	2,5	5,2	7,0	10,0
Gyártó / Származási ország		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Egység ára (nettó)	HUF	67 870	131 970	169 675	230 000
--------------------	-----	--------	---------	---------	---------





Turn to the experts

KERESKEDELMI EGYSÉGEK



KONZOLOS/PARAPET KLÍMÁK



Alvó mód



Szárító mód



Automatikus szivárgás érzékelés

Ezt a készüléket minden telepítési rugalmasság jellemzi, mivel a padlóra vagy a mennyezetre is felszerelhető. Ezenkívül a csatlakozócső alulról, oldalról vagy hátulról is behelyezhető a készülékbe, ami nagyban megkönnyíti a beszerelést. Ezenkívül jobb és bal oldali vízvezető nyílások is rendelkezésre állnak, hogy elkerülhető legyen a vízvezető cső beépítéséhez szükséges helyszűke.

- ✓ 3D légáramlási lamellák
- ✓ Beépített leeresztő szivattyú (opcionális)
- ✓ Automatikus szivárgásérzékelés
- ✓ Automatikus leolvastás
- ✓ Automatikus legyezés
- ✓ Automatikus újraindítás
- ✓ Időzítő
- ✓ Turbo mód
- ✓ Alvó mód
- ✓ Szárító mód
- ✓ "Saját" üzemmód
- ✓ Legyező funkció - vízszintes
- ✓ Hideg légáramlás megelőzése
- ✓ Elektromos feszültségvédelem (168-264V)
- ✓ Fényes LCD kijelzőjű Távirányító
- ✓ Vezetékes vezérlő (opcionális)

1 fázisú típusok / 3 fázisú típusok

KÜLTÉRI EGYSÉG	38QUS018D8S-1 (1ph)	38QUS024D8S (1ph)	38QUS036D8S (1ph)	38QUS048D8T (3ph)	38QUS060D8T (3ph)
BELTÉRI EGYSÉG	42QZL018D8S-2	42QZL024D8S	42QZL036D8S	42QZL048D8S	42QZL060D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW 2,71 - 5,30 - 5,86	3,22 - 7,20 - 7,77	2,72 - 10,50 - 11,43	3,52 - 14,00 - 15,24	4,10 - 15,50 - 16,70
SEER / Energiaosztály	6,4 / A++	6,2 / A++	6,5 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW 2,42 - 5,60 - 6,30	2,72 - 7,40 - 8,29	2,81 - 12,30 - 12,78	4,10 - 15,60 - 17,00	4,40 - 18,30 - 19,64
SCOP / Energiaosztály (meleg)	5,4 / A+++	5,2 / A+++	5,5 / A+++	5,3 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)	4,0 / A+	4,0 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm 554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm 675 x 1.068 x 235	675 x 1.068 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235
Kültéri/beltéri egység tömege	Kg 32,5 / 28	43,9 / 28	66,9 / 41,5	103,7 / 41,7	107,0 / 42,3
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m 30 / 20	50 / 25	65 / 30	65 / 30	65 / 30
Tápegység helye	Out	Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely	USA / CHINA				

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	562 960	851 630	1 233 390	1 383 710	1 472 360
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	356 910	552 715	872 625	1 002 130	1 079 215
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	206 050	298 915	360 765	381 580	393 145



KAZETTÁS KLÍMÁK



Alvó mód



Szárítás üzemmód



Turbo mód

A maximális hűtési teljesítménynek a lehető legkisebb méretbe való csomagolása révén a Carrier kazettás készüléket úgy tervezték, hogy minden helyiséget hűtsön/fűtsön, legyen az kicsi vagy nagy. A 360°-os légáramlási panel segítségével a levegő az egész térben kering, optimális hőmérséklet-eloszlást biztosítva. Mindenki kényelméről gondoskodik, mivel minden egyes lamella egyedileg szabályozható. A készülék alapfelszereltségként beépített leeresztő szivattyúval rendelkezik az Ön kényelme érdekében.

A kondenzvizet akár 750 mm-ig is képes felemelni. A leeresztő szivattyú a továbbfejlesztett új kialakítással mostantól könnyedén hozzáférhető, így a karbantartás során gondtalan és rövidebb ideig tart. Ezen kívül, a fenntartott portok rendelkezésre állnak a nagy távolságú be- és kikapcsoló távvezérléshez egy kapcsolóhoz csatlakoztatva, és riasztási jelet biztosítanak a külső riasztólámpa vagy rezgésmérő számára.

- ✓ Beépített leeresztő szivattyú
- ✓ 360°-os légfűtés
- ✓ Auto szivárgásérzékelés
- ✓ Automatikus leolvasztás
- ✓ Automatikus legyezés
- ✓ Automatikus újraindítás
- ✓ Időzítő
- ✓ Turbo mód
- ✓ Alvó mód
- ✓ Szárító mód
- ✓ "Saját" üzemmód
- ✓ Legyező funkció - vízszintes
- ✓ Hideg légáramlás megelőzése
- ✓ Elektromos feszültségvédelem (168-264V)
- ✓ Fényes LCD kijelzőjű távirányító
- ✓ Vezeték nélküli távirányító

1 fázisú típusok

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
BELTÉRI EGYSÉG		42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2	42QTD024D8S	42QTD036D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,85 - 3,50 - 4,11	2,90 - 5,30 - 5,59	3,30 - 7,04 - 7,91	3,90 - 10,50 - 10,60
SEER / Energiaosztály		6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,8 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,47 - 4,20 - 4,31	2,37 - 5,55 - 6,10	2,81 - 7,50 - 8,94	2,90 - 11,00 - 13,50
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,3 / A+++	4,9 / A++	5,5 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830
Rács méretek (MaxSzéxMé)	mm	50 x 647 x 647	50 x 647 x 647	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Kültéri/beltéri egység, rács tömege	Kg	26,6 / 16,3 / 2,5	32,5 / 16 / 2,5	43,9 / 21,6 / 6,0	66,9 / 27,2 / 6,0
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	485 650	601 280	874 945	1 233 390
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	260 555	356 910	552 715	872 625
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	190 405	209 680	264 410	302 945
Rács ára (nettó) 40CAS-S4 / 40CAS-L6	HUF	34 690	34 690	57 820	57 820

KAZETTÁS KLÍMÁK

3 fázisú típusok

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS048D8T	38QUS060D8T
BELTÉRI EGYSÉG		42QTD048D8S	42QTD060D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	3,52- 14,00- 15,83	5,20- 15,00- 16,70
SEER / Energiaosztály		6,1 / A++	6,3 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	4,10- 16,00- 17,29	4,30- 18,00- 19,30
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,1 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,0 / A+	4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	287 x 830 x 830	287 x 830 x 830
Rács méretek (MaxSzéxMé)	mm	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Kültéri/beltéri egység, rács tömege	Kg	103,7 / 29,3 / 6,0	107,0 / 29,3 / 6,0
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	65 / 30	65 / 30
Tápegység helye		Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA	

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	1 402 980	1 514 755
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	1 002 130	1 079 215
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	343 030	377 720
Rács ára (nettó) 40CAS-L6	HUF	57 820	57 820



LÉGCSATORNÁS KLÍMÁK



A Carrier légcsatornás egység vékony kialakítású, csökkentett magasságú, alacsony mennyezetű berendezésekhez alkalmas. Kiegészítő szellőzőcsatornához csatlakoztatva készen áll a friss levegő beszívási funkció lehetőségével. Akár hátulról, akár alulról van szükség visszatérő levegőre, mindkettő könnyen megvalósítható a helyszínen a burkolat átállításával, mivel mindkét légbevezető nyílás azonos keretmérettel rendelkezik. Ezenkívül a készüléket 0 Pa és 160 Pa közötti széles külső statikus nyomástartományra tervezték, rövid vagy hosszú csatornához, csappantyúval vagy anélkül. Az állandó légmennyiség-szabályozási technológiával felszerelt Carrier rejtett légcsatornás egység automatikusan beállítja a statikus nyomást, hogy állandó légmennyiséget biztosítson a lakók optimális komfortérzete érdekében. Ezen túlmenően, fenntartott portok állnak rendelkezésre a nagy távolságban történő ki-be kapcsoló távvezérléshez egy kapcsolóhoz való csatlakoztatással, és riasztási jelet biztosítanak a külső riasztólámpa vagy rezgésmérő számára.



Alvó mód



Szárító mód



Automatikus szivárgás ellenőrzés

- ✓ Auto szivárgás érzékelés - Auto leolvasztás
- ✓ Auto legyezés & Auto újraindítás
- ✓ Időzítő
- ✓ Turbo mód & Alvó mód
- ✓ Szárító mód
- ✓ "Saját" üzemmód
- ✓ Legyező funkció - vízszintes
- ✓ Hideg légáramlás megelőzése

1 fázisú típusok

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
BELTÉRI EGYSÉG		42QSS012D8S-1	42QSS018D8S-1	42QSS024D8S	42QSS036D8S
Hűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	0,53 - 3,50 - 3,99	2,55 - 5,40 - 5,86	3,28 - 7,10 - 8,16	2,75 - 10,50 - 11,14
SEER / Energiaosztály		6,3 / A++	6,6 / A++	6,2 / A++	6,3 / A++
Fűtőtéljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	1,00 - 4,40 - 4,39	2,20 - 5,80 - 6,15	2,81 - 7,45 - 8,49	2,78 - 12,10 - 12,78
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,2 / A+++	5,3 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Légáramlás (Magas/Közepes/Alacsony)	m ³ /h	600 - 480 - 300	910 - 710 - 515	1.230 - 1.035 - 825	2.100 - 1.800 - 1.500
Külső statikus nyomás	Pa	0 - 60	0 - 100	0 - 160	0 - 160
Kültéri egység méretek (MaxSzéxmé)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Beltéri egység méretek (MaxSzéxmé)	mm	200 x 700 x 506	210 x 880 x 674	249 x 1.100 x 774	249 x 1.360 x 774
Kültéri/beltéri egység tömege	Kg	26,6 / 17,8	32,5 / 24,4	43,9 / 32,3	66,9 / 40,5
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Tápegység helye		Out	Out	Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA			

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	497 210	635 965	874 940	1 268 080
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	260 555	356 910	552 715	872 625
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	236 655	279 055	322 225	395 455

LÉGCSATORNÁS KLÍMÁK

3 fázisú típusok

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS048D8T	38QUS060D8T
BELTÉRI EGYSÉG		42QSS048D8S	42QSS060D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	3,52- 14,10- 15,53	4,10- 15,40- 17,30
SEER / Energiaosztály		6,1 / A++	6,3 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	4,10- 15,50- 18,17	4,40- 18,30- 20,50
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,0 / A++	5,2 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,0 / A+	4,0 / A+
Légáramlás (Magas/Közepes/Alacsony)	m ³ /h	2400 - 2.040 - 1.680	2.600 - 2.210 - 1.820
Külső statikus nyomás	Pa	0 - 160	0 - 160
Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)	mm	300 x 1.200 x 874	300 x 1.200 x 874
Kültéri/beltéri egység tömege	Kg	103,7 / 47,6	107,0 / 47,4
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	65 / 30	65 / 30
Tápegység helye		Out	Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA	

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	1 426 105	1 522 465
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	1 002 130	1 079 215
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	423 975	443 250



OSZLOP KLÍMA



Turbo mód



Szivárgás
érzékelés



Száritó
mód

A Carrier oszlopklíma egyszerű kialakítású, amely bármilyen belsőépítészeti stílust kiegészít, hűvösen tartja környezetét. A könnyű kezelhetőség érdekében nagyméretű LCD-kijelzőt építettek be. A legfontosabb mutatókat egy pillantással láthatja, és a beállításokat könnyen elvégezheti a sorban elhelyezett gombok segítségével. A légkivezető lamella automatikusan bezáródik, hogy a készülék kikapcsolásakor távol tartsa a port, így minimálisra csökkentve a szükséges karbantartást és tisztítást. Rendellenes működés esetén az automatikus védelmi rendszer automatikusan leállítja a készüléket, hogy elkerülje a kockázatot és megakadályozza a további károsodást. A kijelzőn megjelenő hibakód lehetővé teszi a mérnökök számára a probléma gyors azonosítását a karbantartási könyv szerint.

- ✓ 3D légáramlási lamellák
- ✓ Automatikus mód
- ✓ Intelligens LCD kijelző
- ✓ Auto szivárgásérzékelés
- ✓ Automatikus leolvasztás
- ✓ Automatikus legyezés
- ✓ Automatikus újraindítás
- ✓ Zárolás funkció
- ✓ Időzítő
- ✓ Turbo mód
- ✓ Alvó mód
- ✓ Szárítás mód
- ✓ "Saját" mód
- ✓ Hideg légáramlás megelőzése
- ✓ Elektromos feszültség védelem (168 - 264 V)

3 fázisú típus

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS048D8T
BELTÉRI EGYSÉG		42QFD048D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	4,95- 14,60- 15,45
SEER / Energiaosztály		6,1 / A++
Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)	kW	4,40- 16,10- 18,50
SCOP / Energiaosztály (meleg)		5,1 / A+++
SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)		4,0 / A+
Kültéri egység méretek (MaxSzéXMé)	mm	1.333 x 952 x 415
Beltéri egység méretek (MaxSzéXMé)	mm	1.935 x 629 x 456
Kültéri/beltéri egység tömege	Kg	103,7 / 58,4
Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)		5/8" - 3/8"
Maximum csőhossz / Maximum magasságkülönbség	m	65 / 30
Tápegység helye		Out
Gyártó / Származási hely		USA / CHINA

ÁRLISTA

Klímaszett ára (nettó)	HUF	1 464 650
Kültéri egység ára (nettó)	HUF	1 002 130
Beltéri egység ára (nettó)	HUF	462 520



KERESKEDELMI KLÍMÁK műszaki adatok

KÜLTÉRI EGYSÉG	BELTÉRI EGYSÉG	Kompresszor típusa	Tápegység helye	ÁRAM ELLÁTÁS		ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKEK BE-KIMENET	HŰTŐKÖZEG TÖLTÉS R32 (Kg)	MIN. CSŐ- HOSSZ (m)	TÖLTÉS NÉLKÜLI CSŐHOSSZ (m)	TOVÁBBI GÁZTÖLTET (gr/m)
				VEZETÉK MÉRETE (mm ²)	FÁZIS (A)					
KONZOLOS/PARAPET										
38QUS018D8S-1	42QZL018D8S-2	Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8S	42QZL024D8S	Twin Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,50	3	5	24
38QUS036D8S	42QZL036D8S	Twin Rotary	Out	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8T	42QZL048D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8T	42QZL060D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24
KAZETTÁS										
38QUS012D8S-1	42QTD012D8S-1	Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,72	3	5	12
38QUS018D8S-1	42QTD018D8S-2	Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8S	42QTD024D8S	Twin Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,50	3	5	24
38QUS036D8S	42QTD036D8S	Twin Rotary	Out	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8T	42QTD048D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8T	42QTD060D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24
LÉGCSATORNÁS										
38QUS012D8S-1	42QSS012D8S-1	Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,72	3	5	12
38QUS018D8S-1	42QSS018D8S-1	Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8S	42QSS024D8S	Twin Rotary	Out	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,50	3	5	24
38QUS036D8S	42QSS036D8S	Twin Rotary	Out	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8T	42QSS048D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8T	42QSS060D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24
OSZLOPKLÍMA										
38QUS048D8T	42QFD048D8S	Twin Rotary	Out	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24

* Minden kábelezésnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti előírásoknak,
és azt csak engedéllyel rendelkező villanszerelőnek kell telepítenie.



AHI CARRIER EUROPE

GREECE

AHI Carrier S.E. Europe Single Member S.A.

Headquarters

18, Kifissou Ave.

104 42 - Athens

Tel.: +30 210 6796300

Thessaloniki Branch

5, Ag. Georgioly str., Cosmos Offices

570 01 - Patriarhiko Pileas Thessaloniki

Tel.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu

www.ahi-carrier.gr

CARRIER MAGYARORSZÁG

Tekno Point Klíma Kft.

1211 Budapest

Öntöde u. 6.

Tel.: +36 1 425 0353

info@carrierklima.hu

www.carrierklima.hu