

**ajánlott alapterület: 120 m<sup>2</sup>**

- Nagyteljesítményű EC motor
- Nagy hatékonyságú hővisszanyerés **91%**
- Kompakt és moduláris
- IPX2
- G4 szűrő (F7 opció)

### Verziók

#### ■ AERA in line

Folyamatos működés minimális sebességen, a maximális sebesség fali vezérlővel aktiválható.



#### ■ AERA in line EC

Nagy teljesítmény, csendes, energia takarékos brushless motor.

### TARTOZÉK



#### RLS 1 WR

Fordulatszám szabályzó AERA EC típushoz.

### KIEGÉSZÍTŐK




#### RLS AC

Fali szabályzó (min-max) és On/Off kapcsoló az Multibox (EC verzióhoz nem jó).


MODELL	m <sup>3</sup> /h	l/s	W	A	dB(A)*	Kg
	max	max	max			
AERA in line	226	63	181	0,81	26	13
AERA in line EC	225	62,5	106	0,9	26	13

\*Zajsztint 3 méteres távolságban - 230V-50Hz.


### AERA IN-LINE

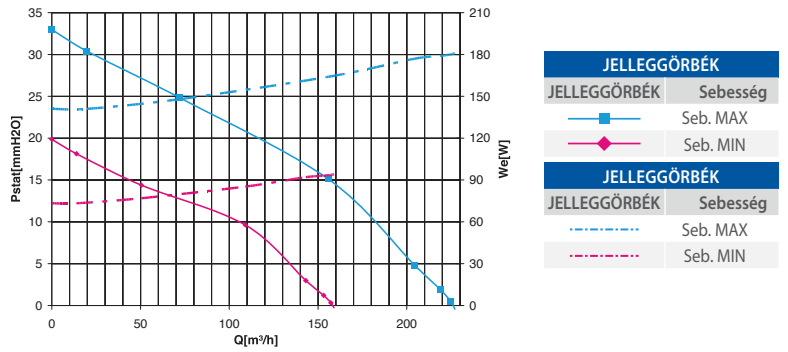

### AERA IN LINE EC

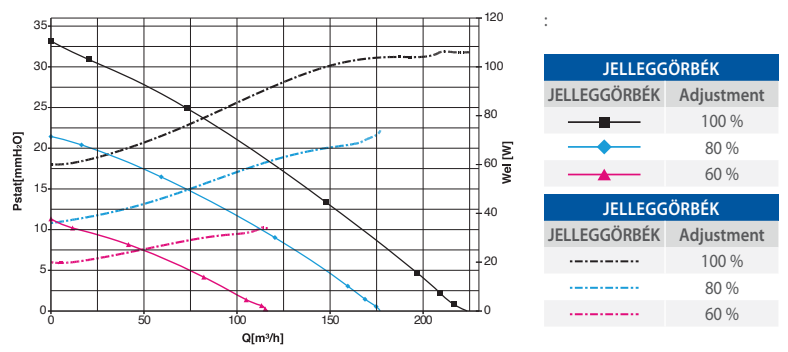

### HATÉKONYSÁG

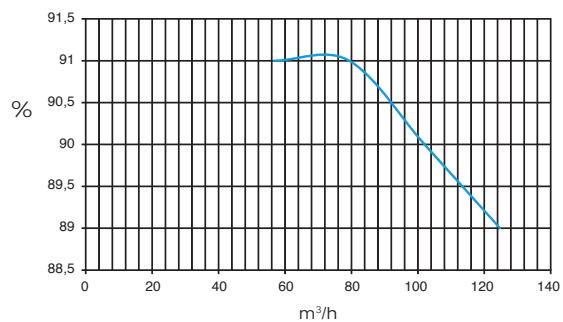

### Méretek

