



ajánlott alapterület: 140 m<sup>2</sup>

- Nagyteljesítményű EC motor
- Nagy hatékonyságú hővisszanyerés **93%**
- IPX4
- G4 szűrő

### Verziók

#### AERA

Folyamatos működés minimális sebességen, a maximális sebesség fali vezérlővel aktiválható.

#### AERA EC

Nagy teljesítmény, csendes, energia takarékos brushless motor.



### TARTOZÉK



#### RLS 1 WR

Fordulatszám szabályzó AERA EC típushoz.

### KIEGÉSZÍTŐ




#### RLS AC

Fali szabályzó (min-max) és On/Off kapcsoló az AERA (EC verzióhoz nem jó).


MODELL	m <sup>3</sup> /h	l/s	W	A	dB(A)*
	max	max	max	max	
AERA	280	78	236	1	26
AERA EC	280	78	100	0,9	26

\*Zajszint 3 méteres távolságban - 230V-50Hz.


### AERA

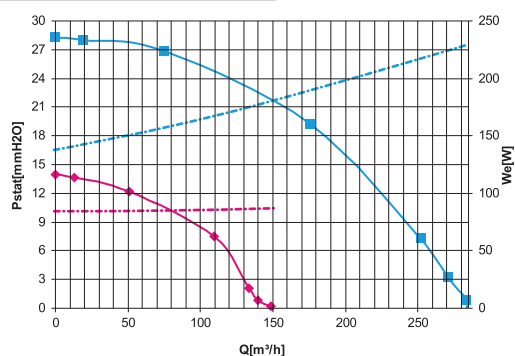


### AERA EC

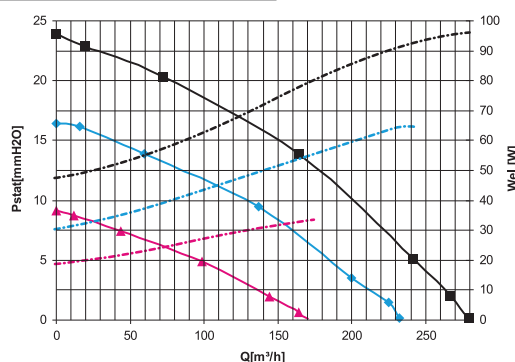

### HATÉKONYSÁG

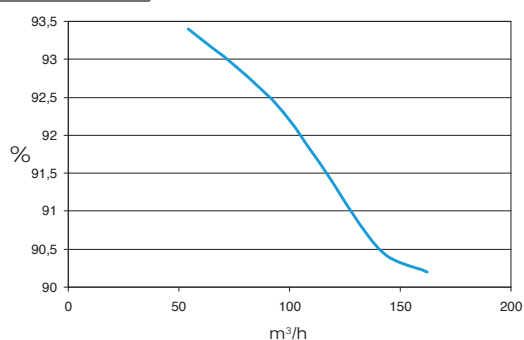

### Méretek

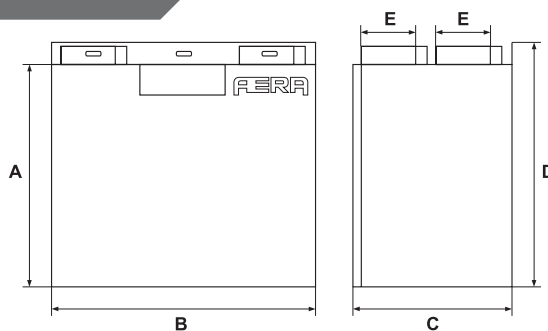

TIPO	A	B	C	D	Ø E	Kg
AERA	507	602	385	557	125	28